



PLAN DE CÂBLAGE COFFRET IPEVIA SECUR

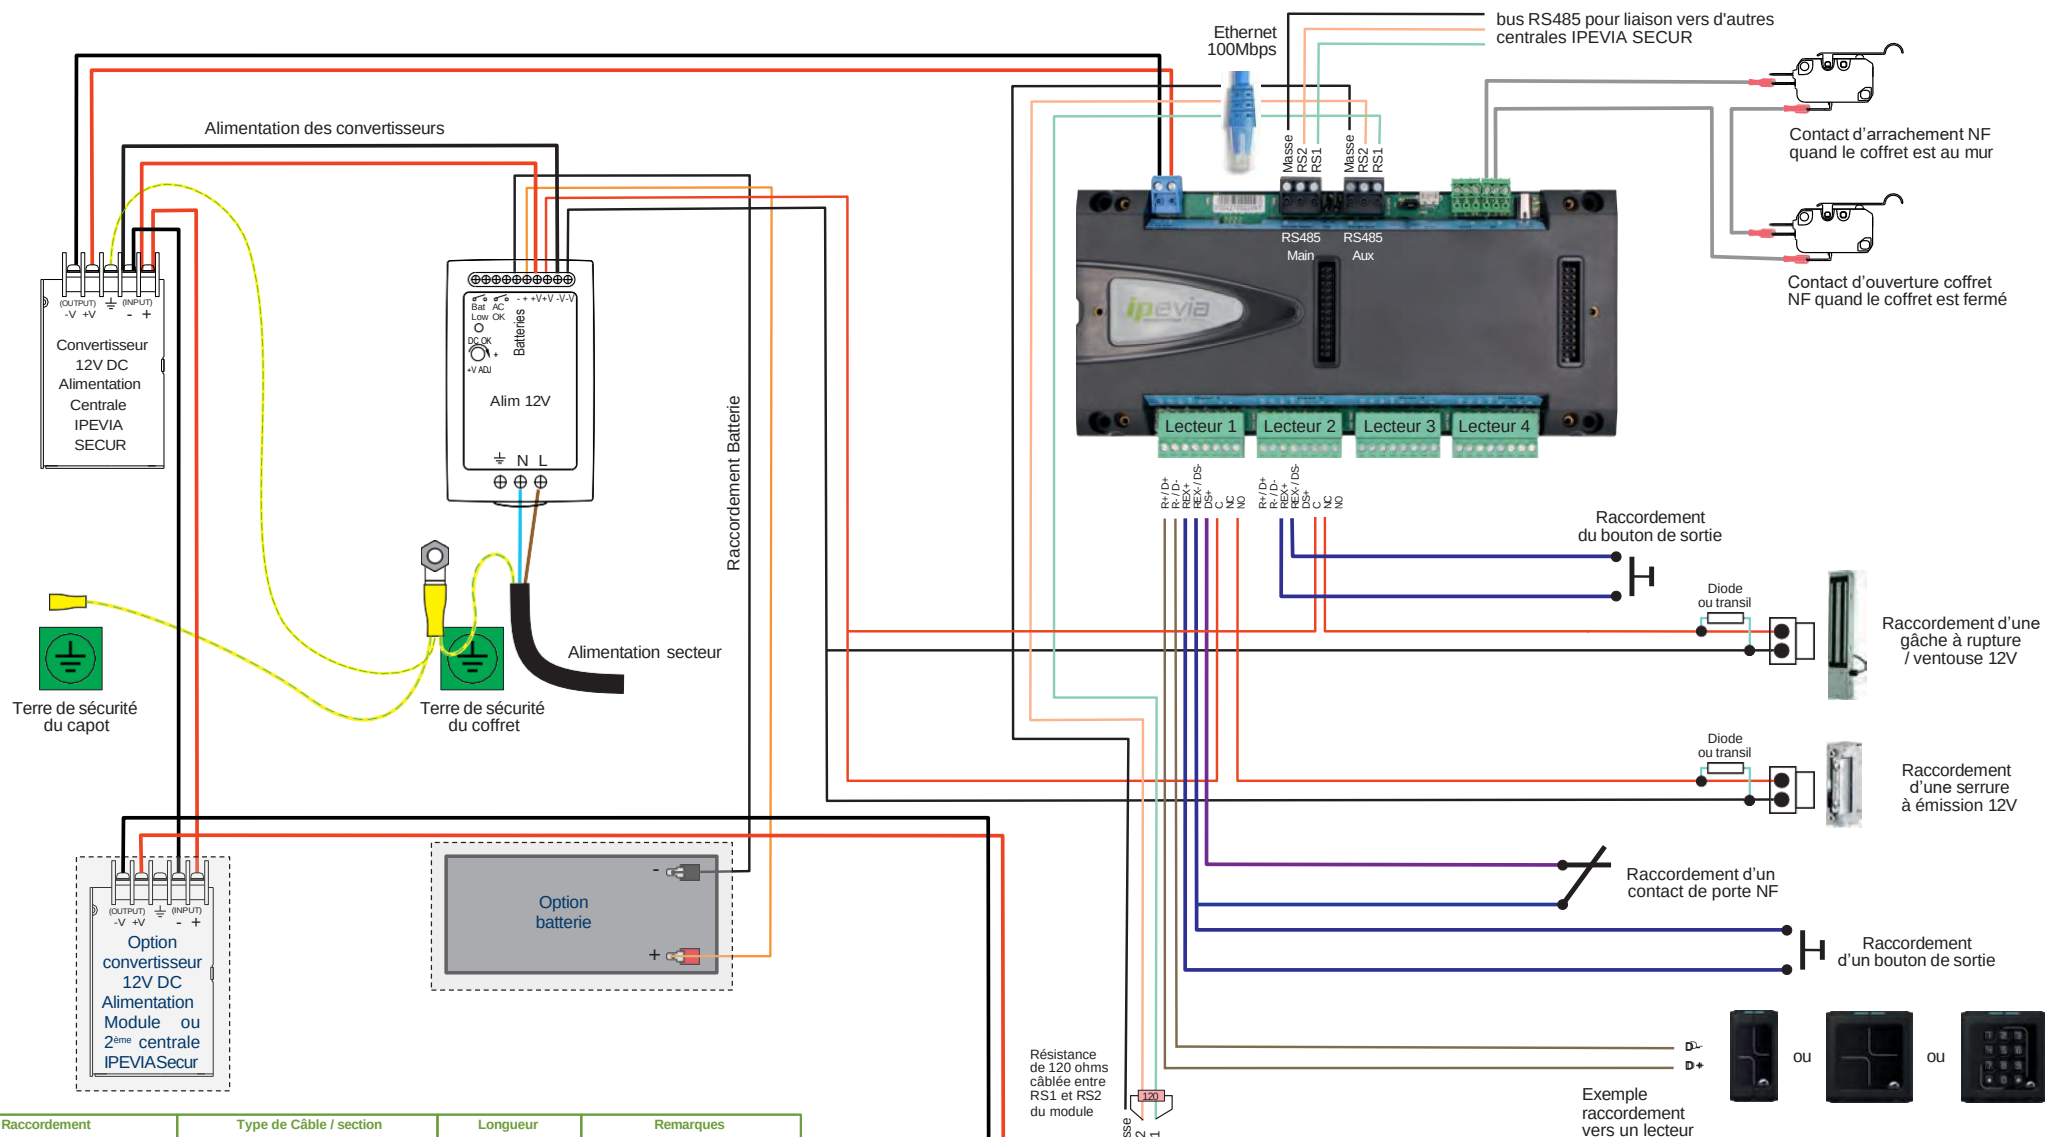

Raccordement	Type de Câble / section	Longueur	Remarques
Alimentation secteur 100 à 240VAC 50/60Hz (Phase L Neutre N et Terre)	3 conducteurs / section 2,5mm²		Installer un interrupteur bipolaire à isolation de circuit en amont pour être conforme à la norme 60950
Batterie (option)	2 conducteurs / section 0,5 à 1,5mm²	(dans coffret)	
Ethernet 100Mbps	Cat 5e F/UTP (Blindé)	Longueur maxi. 100m	
Alimentation des convertisseurs	2 conducteurs / section 0,5 à 1,5mm²	(dans coffret)	
RS485	Câble blindé 2 paires torsadées / section 0,5mm² mini	Longueur maxi. 1000m	Utiliser la même paire pour RS1 et RS2
Contact d'arrachement et d'ouverture du coffret	Fils section 0,34mm² à 1,5mm²	(dans coffret)	Section 0,34 à 1,5mm² adaptée aux cosses à sertir prévues
Lecteur	Câble 1 paire + écran /section 0.3mm² (6/10 ^{ème}) minimum	Longueur maxi. 100m	Relier l'écran au OV côté centrale IPEVIA SECUR
Gâche, ventouse et bouton de sortie	Section 0,5mm² à 1,5mm²		

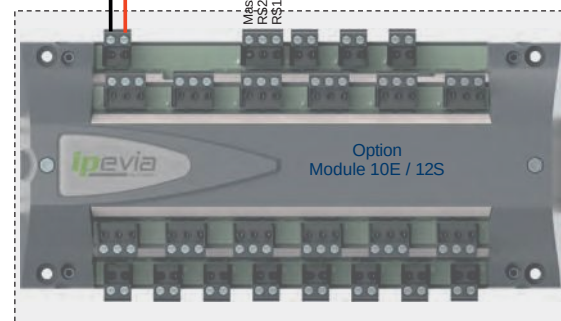

ipevia
BY CASTEL