

Cylindre électronique avec lecteur sans Hub - Configuration à définir



Codification et dénomination :

APE-2010 : Cylindre électronique avec lecteur sans Hub - Configuration à définir

Description générale :

La APE-2010 est spécialement conçu pour équiper les portes où le contrôle des autorisations d'accès est important mais où la surveillance est moindre. Il se distingue du APE-1000 par son mode de fonctionnement. Le APE-2010 est spécialement dédié aux portes devant être simplement déverrouillée et re-verrouillée comme une clé le ferait

Equippé d'un lecteur de proximité, il est en relation permanente avec le contrôleur du DBM6000 et autorise donc le déverrouillage de la porte. Aucun câblage périmétrique de la porte n'est nécessaire, seul l'installation du récepteur à proximité de celle-ci et son raccordement au DBM6000 via l'interface Aperio est nécessaire. Une fois l'autorisation donnée, l'utilisateur peut déverrouiller la porte qui est libéré jusqu'à re-fermeture par l'utilisateur.

La liaison permanente permet un contrôle en temps réel des événements, il n'y a donc pas de temps d'attente pour connaître les personnes étant passées par telle ou telle porte. De plus le blocage de badges et les modifications des droits d'accès sont instantanés


Caractéristiques techniques :

- Nombre d'utilisateur max : 100.000
- Système ONLine : blocage de carte instantané, mise à jour instantanée des droits
- Technologie de carte : Mifare, Desfire
- Communication avec système de gestion : TCP/IP via interface Aperio (APE-6105)
- Communication entre le APE-2000 et son récepteur : IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) avec encryption 128-bit AES
- Épaisseur de porte possible : 40 à 50 mm
- Adapté aux portes à profil européen
- Nombre moyen d'ouvertures : 30.000
- Type de batterie : CR2
- Température/Humidité d'utilisation : 0°C ...50 °C/ <85 % sans condensation
- Protection IP55 pour la technologie RFID

Cylindre électronique avec lecteur sans Hub - Configuration à définir

Câblage et principe d'intégration :

Cet équipement doit être associé à APE-9000

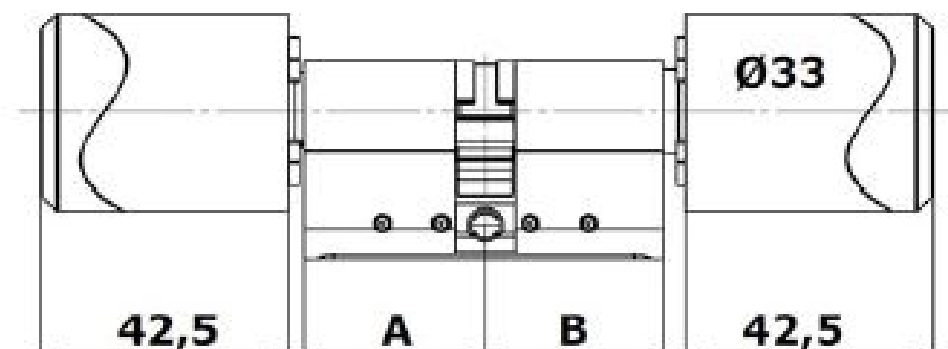

A=30 mm
B=30 mm

Autres versions :

APE-1010 : béquille électronique avec lecteur intégré sans Hub
APE-9000 : Hub de communication 1 vers 8

Livraison :

avec plan de raccordement, d'installation et récepteur radio

Accessoires :

pas d'accessoire disponible

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

