

Contrôleur mixte TCP/IP et RS-485 avec boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)



Codification et dénomination :

DBM-6141 : Contrôleur mixte TCP/IP et RS-485 avec boîtier et alimentation
230 Vac (13,8 Vdc / 4x 1,25 A)

Description générale :

Le contrôleur DBM-6141-2 est le maître d'un réseau de modules dédiés aux fonctions de contrôle d'accès, de gestion technique, d'acquisition de données logiques et analogiques. Le contrôleur récolte les différents éléments via une connexion TCP/IP et/ou RS-485 et prend les décisions en fonction des paramètres de configuration du système. La configuration est réalisée par l'intermédiaire d'un PC et du logiciel DBM6000. Le contrôleur est alors complètement autonome. Lors d'une connexion avec l'ordinateur de gestion, le contrôleur transfère l'ensemble des événements vers la base de données du serveur. Dans ces conditions, l'ordinateur de gestion joue le rôle de superviseur.


Caractéristiques :

- Jusqu'à 100.000 utilisateurs et 200 unités d'accès
- Jusqu'à 1.000 entrées / sorties logiques (*)
- Entre 2.000 et 5000 entrées/sorties mixtes (température, 4-20 mA et contact) (*)
- Mémorisation des 100.000 derniers événements
- Anti-Pass Back général
- 250 types de semaines et 500 catégories d'accès
- 4 Mo de mémoire pour l'enregistrement des mesures (courbes)
- Sorties relais pour l'alarme 2,5A max
- Liaison PC via TCP/IP (connecteur RJ45) pour la configuration et l'analyse
- Emplacement pour batterie 12 V / 7 Ah
- Liaison vers les modules d'acquisition et unités d'accès via TCP/IP (connecteur RJ45) et / ou via RS-485
- Alimentation: 230 Vac - 50/60 Hz - 13,8 Vdc / 4 X 1,25 A

(*) capacité suivant configuration

Contrôleur mixte TCP/IP et RS-485 avec boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)


Dimensions mécaniques et poids :

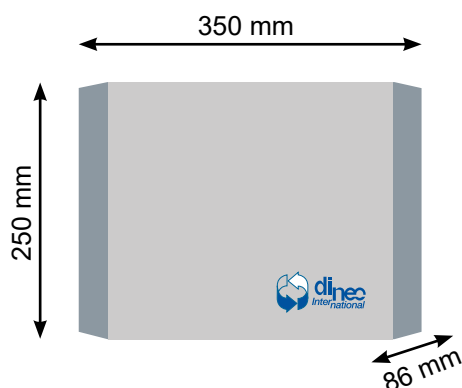

Matière : aluminium anodisé

Poids : 1,850 kg

Câblage :

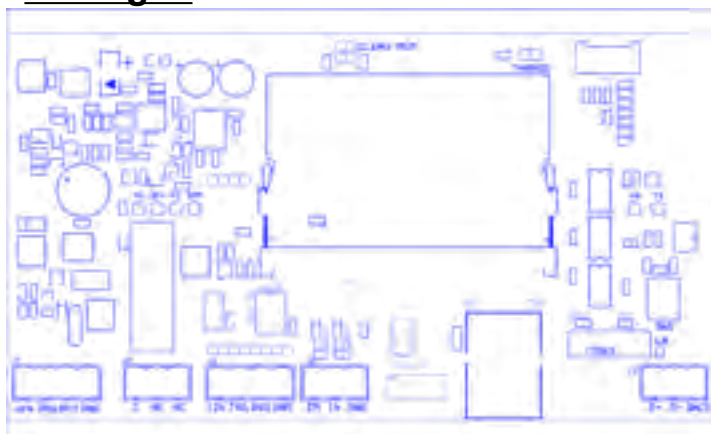

Autres versions :

la carte seule (DBM-6100), la carte en boîtier rail DIN (DBM-6130)

Livraison :

avec plan de câblage, logiciel sur clé USB et gabarit de perçage

Accessoires :

batterie 12 V / 7 Ah (DBM-1003)

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

