


Mini contrôleur IP (Alpha) - Unité d'accès en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 V /dc 4 X 1,25 A)

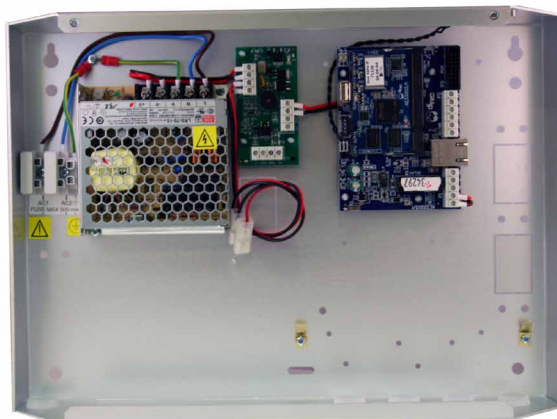

Codification et dénomination :

DBM-6146 : Mini contrôleur IP (Alpha) - Unité d'accès en boîtier et alimentation
230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

Description générale :

L'ensemble se compose d'un boîtier en aluminium anodisé, d'une alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A) avec chargeur de batterie et d'un mini contrôleur DBM 6106. De par sa fonction de mini contrôleur IP, le DBM-6106 se configure par l'intermédiaire d'un PC et du logiciel DBM6000. Il est complètement autonome. Lors d'une connexion avec l'ordinateur de gestion, le contrôleur transfère l'ensemble des événements vers la base de données du serveur. Le DBM-6106 gère 5 unités d'accès, 6 têtes de lignes et 6 consoles.

Le DBM-6106 intègre également les fonctions d'une unité d'accès et gère l'ensemble des éléments périphériques d'un accès, à savoir :

- 2 lecteurs (proximité 125 KHz, Mifare-Desfire, Dallas, etc ...)
- 2 claviers
- 1 contact d'état de la porte
- 1 bouton poussoir d'ouverture manuelle
- 1 sortie relais
- De part sa fonction tête de ligne intégré, 2 cartes d'extension entrées(12) ou sorties(12)

Moyennant les modules d'extension, l'unité d'accès possède 4 entrées mixtes (contact 4 états/ CTN/4-20mA/compteur max 40Hz) et 3 sorties logiques (relais) utilisables par DinTalk. Cette unité d'accès dialogue avec le contrôleur, qui prend l'ensemble des décisions. Toutefois, en cas de rupture de la communication avec le contrôleur, l'unité d'accès possède tous les éléments plage horaire, plage d'ouverture libre, plage de fermeture, horaire de congés, catégories, etc. pour prendre la décision d'ouverture. L'ensemble des événements est stocké dans une mémoire tampon afin d'informer le contrôleur, dès son retour en ligne, des mouvements liés à cet accès.


Caractéristiques :

- Processeur ARM CORTEX A5 - 528 MHz
- Mémoire 64 MB RamDDR2 133 MHz
- Horodateur intégré - Maintenu 4 jours hors tension.
- Mémoire flash facilitant les upgrades 128 MBYTES
- Mémoire en mode dégradé : 5.000 événements
- Liaison IP vers le contrôleur (10/100/1000 Mbits)
- Liaison bus RS-485 vers les lecteurs, l'interface DA-1715, les claviers sortie local bus et cartes extensions DBM-5405/DBM-5406/DBM-5407/DBM-5408
- Entrée contact d'auto protection (effraction boîtier)
- 2 sorties statiques (12 Vdc / 50 mA) alarme et pré-alarme via l'extension d'entrées et sorties
- Contact NO et NF 250 Vac / 2A sur charge résistive
- Entrée pour le bouton poussoir d'ouverture manuelle
- Contact de porte (NF/NO/ 4 états paramétrables par le logiciel)
- Adresse MAC unique
- Câblage IP : UTP Catégorie 5 et UTP Catégorie 6
- Alimentation : 230 Vac - 50/60 Hz -13,8 Vdc / 4 X 1,25 A

Uniquement compatible avec les versions DBM6000 V2.34 et supérieures

Mini contrôleur IP (Alpha) - Unité d'accès en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 V /dc 4 X 1,25 A)


Dimensions mécaniques et poids :

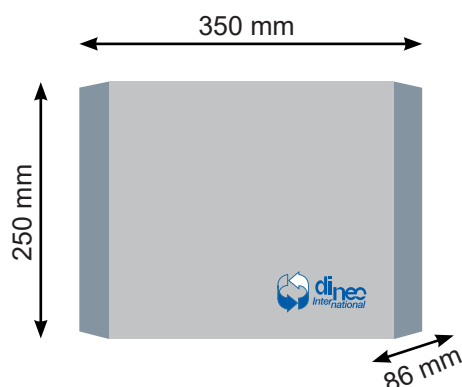

Matière : aluminium anodisé

Poids : 1,850 kg

Câblage :

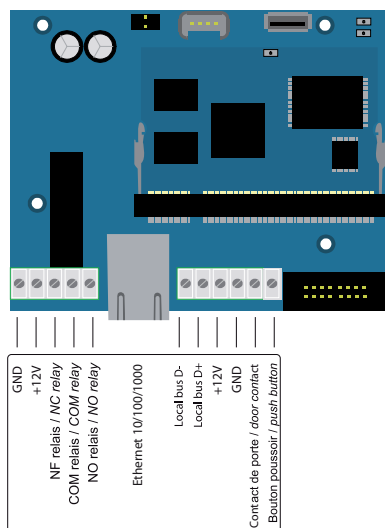

Autres versions :

DBM-6106 Mini contrôleur IP (Alpha) - Unité d'accès

Livraison :

avec plan de câblage, colson de fixation des câbles et gabarit de perçage

Accessoires :

batterie 12 V/ 7 Ah
extension borniers (DA-1705),
extension relais (DA-1706),
extension relais et isolation galvanique (DA-1707)

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

