


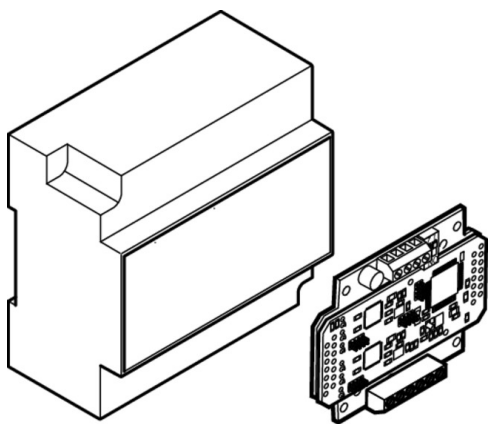

Description du produit

Interface système avec fonction de sécurité pour la connexion de verrouillages de portes de secours homologués. Pour le montage sur des rails DIN dans des boîtiers de répartition.

Caractéristiques techniques

Courant absorbé 24V DC	100 mA
Contrôle	Oui, Hi-O Technology
Contrôle	Oui, Hi-O Technology
Raccordement	Câblage en bus 4 fils
Temporisation	oui
Alimentation électrique	12 V (-15 %) à 24 V (+15 %) DC SELV; tension optimale = 24 V DC
Plage de températures de service	-10 °C - +55 °C
Domaine d'application	Pour une utilisation en intérieur
Indice de protection	IP30
Montage	Pour le montage sur des rails DIN dans des boîtiers de répartition.
Dimension	98 x 88 x 63 mm (H x l x P)
Contact sabotage	Nein
Nombre d'adresses BUS	1
Homologué selon	EltVTR ; DIN EN 13637:2015

Numéro de l'article	1386S00VT----00
---------------------	-----------------