

XE IPENEO

Moniteur de réception audio vidéo
Full IP/SIP

Ref. 500.8000-1



XE IPENEO est le dernier moniteur de réception de la gamme XELLIP, permettant d'établir des communications audio-vidéo de qualité avec chaque visiteur.

Avec IPENEO, la gamme XELLIP s'enrichit d'un moniteur conçu pour offrir une expérience utilisateur encore plus intuitive, performante et sécurisée, adaptée aux environnements professionnels les plus exigeants.

Pensé pour faciliter le quotidien des utilisateurs, IPENEO associe design, ergonomie optimisée et fonctionnalités intelligentes, tout en s'inscrivant dans la continuité technologique et qualitative de la gamme XELLIP.

Une image qui fait la différence : avec un écran tactile 7" HD grand angle, pour tout voir d'un coup d'œil.

Une qualité audio optimale : anti-écho, réduction de bruit et boucle à induction, pour entendre chaque détail.

Une interface intuitive : widgets personnalisables, journal d'appel clair, prévisualisation de l'appelant.

Quatre touches physiques : décrocher - raccrocher - ouverture porte, plus une personnalisable, afin d'optimiser l'utilisation quotidienne.



**Fonctionnalité
Early média**



**Qualité audio
vidéo HD**



**Boucle induction
intégrée**



**Cybersécurité
optimale**




› Sites tertiaires, administrations,
ERP, collectivités
› Sites industriels

› Hôtellerie, tourisme
› Secteur médical, Ehpad
› Enseignement, jeunesse



SCHÉMA DE PRINCIPE

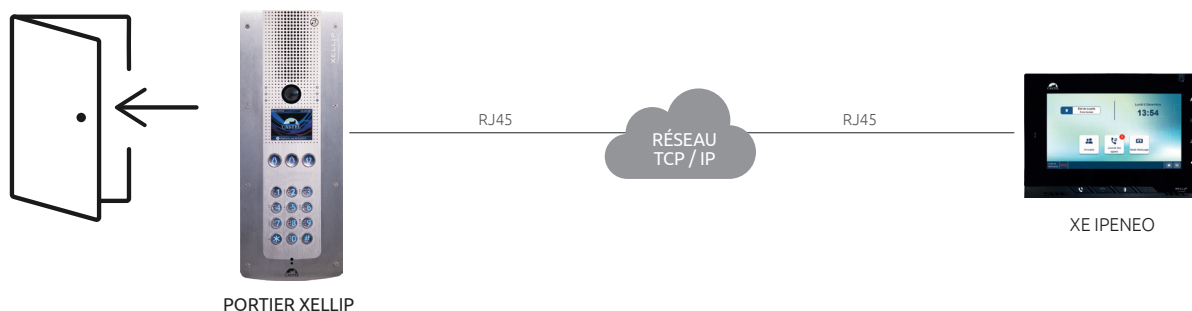

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformité aux directives européennes

- › Sécurité : 2001/95/EC
- › CEM : 2014/30/UE
- › RoHS 3 : 2017/2102/UE
- › Basse Tension : 2014/35/UE

Caractéristiques mécaniques

- › Degré de protection IP4X selon EN 60529 et IK4 selon EN 62262
- › Boîtier en ABS, avec accrochage mural
- › Dimensions Boîtier : H 150 x L 207 x P 29 mm
- › Poids : 592g avec l'étrier
- › Pied en acier peint (optionnel)
- › Dimensions avec pied : H 195 x L 210 x P 170 mm
- › Poids total : 1030g

Caractéristiques électriques générales

- › Température de stockage : -20° à +70°C.
- › Température de fonctionnement : 0 à +50°C.
- › Alimentation : 24VDC (17Vdc à 48Vdc).
- › Consommation : 6W

Boutons

- › Vitesse d'acquisition logicielle 10Hz (100ms)

Entrées

- › 2 entrées TOR protégées et filtrées
- › Vitesse d'acquisition 5Hz (200ms)

Sorties

- › 2 sorties TOR
- › Courant max 350mA

Écran

- › Tactile TFT couleur 7 pouces
- › Capacitif

Codecs Audio

- › G711 Ulaw/Alaw
- › GSM
- › G729
- › G722

Codecs vidéo

- › H263
- › H263-1998
- › VP8
- › H264

DTMF

- › RFC-2833
- › SIP INFO

Réseau & sécurité

- › IP fixe ou DHCP
- › POE classe 0, 12,95W max, conformité norme IEEE 802.3af
- › SNMP V1 et V2c
- › Authentification RADIUS IEEE 802.1X
- › Support VLAN IEEE 802.1Q

Autre

- › Boucle auditive pour malentendant

Options

- › SUPPORT DE BUREAU Ref. 540.8000
- › CABLE D'EXTENSION IPENEO Ref. 540.8010
- › BLOC D'ALIMENTATION 24VDC 1A SORTIE JACK Ref. 540.6000