
Mini-contrôleur Aperio pour max 25 éléments avec boîtier et alimentation 230 Vac

APE-6145

FICHE TECHNIQUE

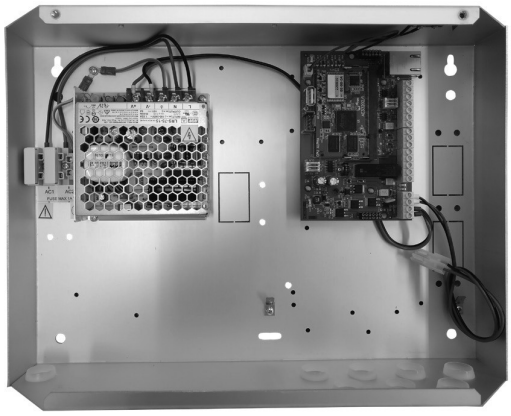

Codification et dénomination :

APE-6145: Contrôleur Aperio pour maximum 25 éléments avec boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc/4 x 1,25 A) combinés avec:

- 6 unités d'accès IP (DA-62xx)
- 6 cartes d'acquisition (DBM-54x3)

Description générale :


Le contrôleur Aperio APE-6145 se configure par l'intermédiaire d'un PC et du logiciel DBM6000. Il est complétement autonome. Lors d'une connexion avec l'ordinateur de gestion, le contrôleur transfert l'ensemble des évènements vers la base de données du serveur

Caractéristiques :

- Mode autonome pour 100.000 utilisateurs
- Horodateur intégré
- Mémoire flash facilitant les upgrades
- Mémoire en mode dégradé : 50.000 évènements
- Liaison IP vers le serveur DBM6000
- Bus RS-485 vers les Hub de communication APE-9000
- Contact d'effraction (tamper)
- Adresse MAC unique
- Câblage IP : UTP catégorie 5
- Connecteur RJ45
- Alimentation 230 V ac - 75 W
- Charge du réseau TCP/IP pour une installation de 50 unités d'accès avec PC:
  Sans badge : 33 paquets/sec. - 2K95 bytes/sec.
  20 badgeages/sec : 264 paquets/sec. - 18K2 bytes/sec.

Mini-contrôleur Aperio pour max 25 éléments avec boîtier et alimentation 230 Vac


Dimensions mécaniques et poids :

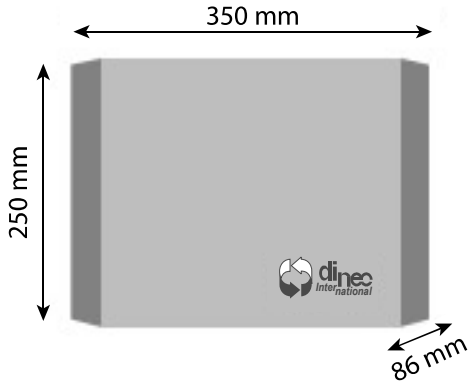

Matière : aluminium anodisé

Poids : 1,850 kg

Câblage :

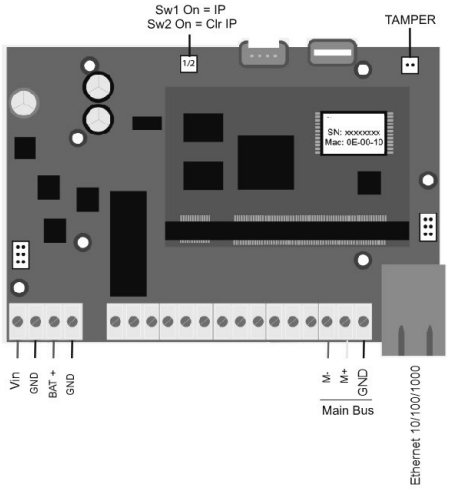

Autres versions : APE-6105 : Mini contrôleur Aperio pour maximum 25 éléments

Livraison : avec plan de raccordement

Accessoires : pas d'accessoire disponible

Votre distributeur :

Rue du Bosquet, 8
1400 Nivelles
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du présent document. Ce document n'est pas contractuel.