Maestro
en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

BLK-6240

FICHE TECHNIQUE





Codification et denomination :

BLK-6240 : Maestro en boitier avec alimentation 230 Vac(13,8 Vdc / 4x 1,25 A)

Description générale :

Maestro BLK-6240 a été spécialement conçu pour la mise à jour des cartes BeeLock.
Le lecteur est équipé d'une dalle lumineuse afin d'améliorer les interfaces des différents utilisateurs.

Caractéristiques :


- Alimentation : 230V - 50/60 Hz -13,8 Vdc / 4 X 1,25 A
- Température de fonctionnement de -20°C à +60°C
- Connectique : raccordement par connecteur à vis et RJ45
- Liaison IP vers le serveur (10/100 Mbits)
- Mode autonome pour 100.000 utilisateurs mémoire en mode dégradé 50000 événements
- Horodateur intégré
- Contact relai NO et NF 250Vac 1,3A max sur charge resistive

Lecteur de proximité

- Lecteur Mifare-Desfire. Distance de lecture écriture 1 cm
- Identifiants supportés : badges, porte-clés,...
- Dalle lumineuse pour interface utilisateur

Maestro
en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

Dimensions mécaniques et poids :

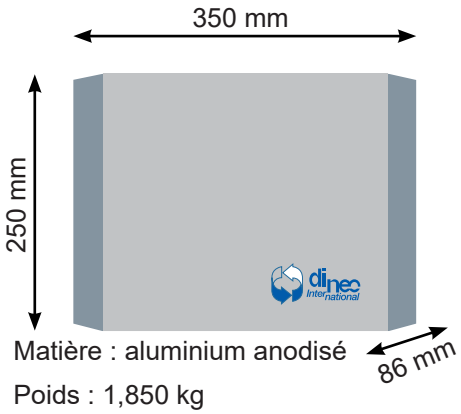


Matière : aluminium anodisé

Poids : 1,850 kg



Câblage :

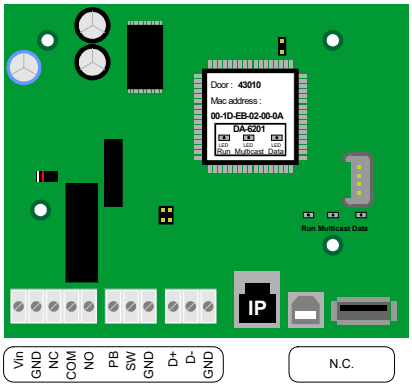



Autres versions :

BLK-1836 Maestro de table
BLK-1837 Mastro master de table
BLK 6200 Mini Maestro
BLK-6201 Mini Maestro avec gestion d'une porte intégrée
BLK-6205 Mini contrôleur IP - Maestro - Unité d'accès
BLK-6248 Mini Maestro avec gestion d'une porte intégrée au boitier avec alimentation 230 Vac
BLK-6245 Maestro en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

Livraison :

avec plan de câblage, colson de fixation des câbles et gabarit de perçage

Accessoires :

Batterie: 12 V/ 7Ah

Votre distributeur :

Rue du Bosquet, 8
1400 Nivelles
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du présent document. Ce document n'est pas contractuel.