


Mini controleur IP - Maestro

Unité d'accès en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

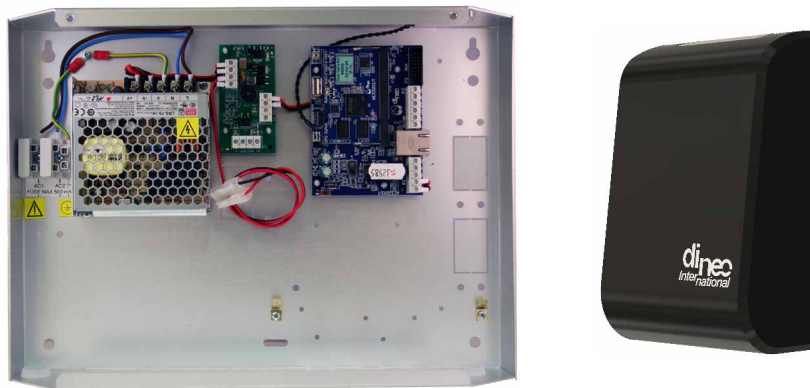

Codification et denomination :

BLK-6245 : Mini controleur IP -Maestro avec gestion d'une porte intégrée en boîtier avec Alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

Description générale :

Mini controleur IP -Maestro BLK-6245 a été spécialement conçu pour la mise à jour des cartes BeeLock. Associé à une installation contrôle d'accès DBM6000, il gère l'accès d'une porte. Un lecteur DA6003-s supplémentaire peut y être raccordé afin d'assurer l'utilisation d'un badge de l'autre côté de cette porte. Le lecteur est équipé d'une dalle lumineuse afin d'améliorer l'interface des utilisateurs. Le Mini Maestro assure également les fonctionnalités de Mini Contrôleur pour la gestion de 5 unités d'accès IP et 6 têtes de lignes IP complémentaires.

Caractéristiques :

- Alimentation : 230 Vac - 50/60 Hz -13,8 Vdc / 4 X 1,25 A
- Température de fonctionnement de -20°C à +60°C
- Connectique : raccordement par connecteur à vis et RJ45
- Liaison IP vers le serveur (10/100 Mbits)
- Mode autonome pour 100.000 utilisateurs et 5000 événements en mode dégradé
- Horodateur intégré

Lecteur de proximité

- Lecteur Mifare-Desfire. Distance de lecture d'écriture 1 cm
- Identifiants supportés : badges, porte-clés,...
- Dalle lumineuse pour interface utilisateur


Unité d'accès

- Elle gère l'ensemble des éléments périphériques d'un accès : état porte, sortie relais (Contact NO et NF 250 Vac 1,3 A sur charge résistive et bouton poussoir de sortie libre
- Mode autonome pour 100.000 utilisateurs et 50000 événements en mode dégradé
- Horodateur intégré
- Liaison Local bus vers un second lecteur

Mini contrôleur IP - Maestro

Unité d'accès en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

Dimensions mécaniques et poids :


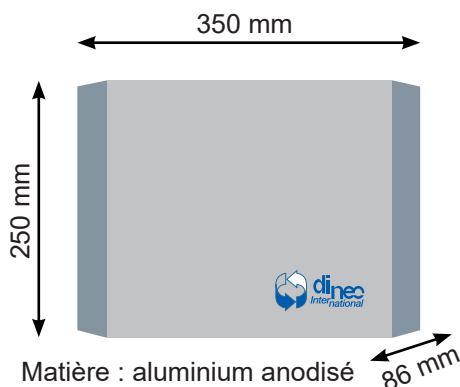


Matière : aluminium anodisé

Poids : 1,850 kg



Câblage :

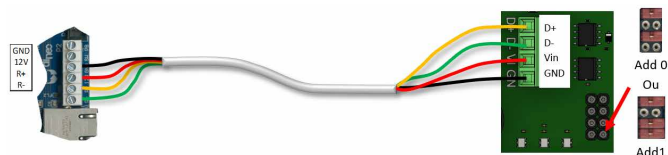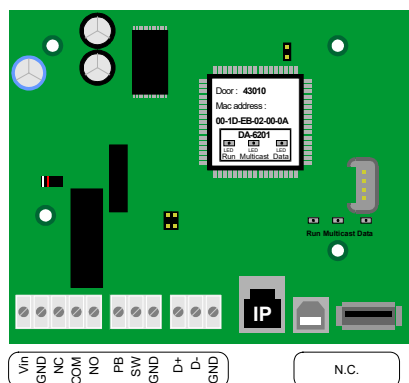

Autres versions :

BLK-1836 Maestro de table
BLK-1837 Mastro master de table
BLK 6200 Mini Maestro
BLK-6201 Mini Maestro avec gestion d'une porte intégrée
BLK-6205 Mini contrôleur IP - Maestro - Unité d'accès
BLK-6240 Maestro en boîtier et alimentation 230 Vac

Livraison :

avec plan de câblage, colson de fixation des câbles et gabarit de perçage

Accessoires :

Batterie: 12 V/ 7Ah

Votre distributeur :



Rue du Bosquet, 8
1400 Nivelles
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

