


Interface universelle

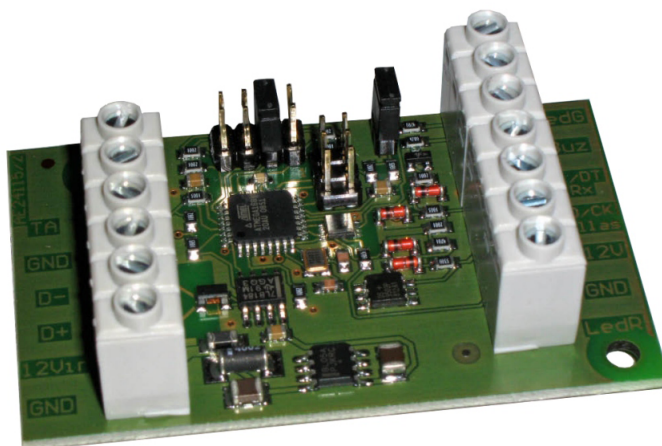

Codification et dénomination :

DA-1715 : Interface universelle

Description générale :


Cette interface permet le raccordement de tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas et RS-232) vers le bus local des unités d'accès.

Caractéristiques techniques :


- Consommation sans élément extérieur : 30 mA
- Sortie 13,8 Vdc : max. 300 mA
- A partir de la version V3.94 (DA-3000) ou V3.87#2 (DBM-5000)
- Entrée tamper

Interface universelle

Dimensions mécaniques et poids :

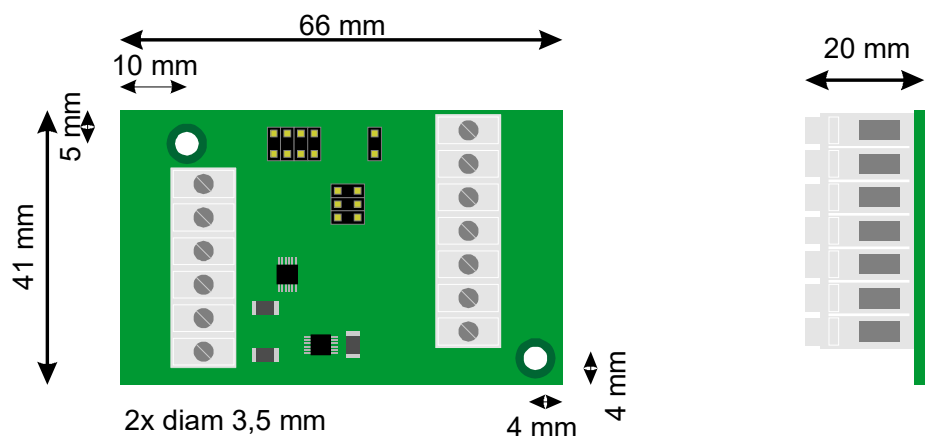

Câblage :

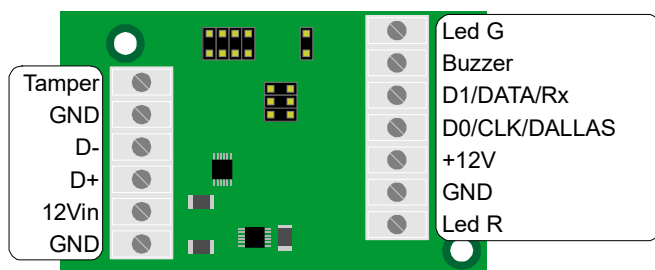

Autres versions :

pas d'autre version

Livraison :

avec plan de câblage

Accessoires :

pas d'accessoire disponible

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be





CE – DECLARATION OF CONFORMITY

We, **DINEC INTERNATIONAL S.A.**, declare by our own responsibility that the following products access control **DA-1715** is according to the basic requirements, which are defined in the European Directives Electromagnetic Compatibility 2014/30/EC (EMC) and their amendments. For the evaluation of conformity, the following harmonized standards were consulted:

EN 55032 : 2006 + A1:2007

EN61000-4-2: 2009

EN61000-4-3: 2006+A11:2008 + A2:2010

EN60950-1_2006 +A11_2009 + A1_2010 + A12_2011 + A2_2013

Manufacturer :

DINEC INTERNATIONAL SA

Rue de la gare, 30
B 1420 Braine-l'Alleud
BELGIUM
TVA BE 832.097.276
RC 21 0121919

Phone: 32 (0) 2 389 16 40

Fax: 32 (0) 2 387 14 02

www.dinec.be

Thierry Levintoff
CEO