

Lecteur Mifare/Desfire à encastrer



Codification et dénomination :

DA-6003-B : Lecteur Mifare/Desfire à encastrer

Description générale :

Ce lecteur de proximité à très haute performance permet la lecture du numéro de série et de secteur. Il a été spécialement conçu pour être encastré dans les blochets électriques standards. Il s'intègre au mieux dans les bâtiments et présente une surface saillante minimum. Sa face avant intègre une dalle lumineuse dont la couleur peut être personnalisée à l'aide d'une carte de configuration.

Caractéristiques :

- Alimentation : 11,5 - 14VDC, typ. 80mA - max 120mA
- Sortie : RS-485 local bus directement compatible avec les unités d'accès (DA-62xx)
- Cartes lues : ID - tout type Mifare/Desfire EV1 & EV2 & EV3
Data - Mifare Classic/Desfire EV1 & EV2 & EV3
- Distance de lecture : jusqu'à 30 mm (max.)
- Fréquence : 13,56 MHz standard
- Indication par led et buzzer
- Température de fonctionnement : de 0°C à 50°C
- Humidité relative : 10-90%
- Raccordement : connecteur à vis
- NFC ready permet l'identification par Smartphone grâce à la virtualisation du badge dans l'application en SMART6000 ou SMART400
- Livré avec plaque de recouvrement simple de la série VALENA de chez Legrand. La couleur blanche à peu près le RAL9003. Toutes les autres plaques de recouvrement simple de la gamme VALENA sont également compatibles.


DA-6003-B

FICHE TECHNIQUE




Lecteur Mifare/Desfire à encastrer

Dimensions mécaniques et poids :

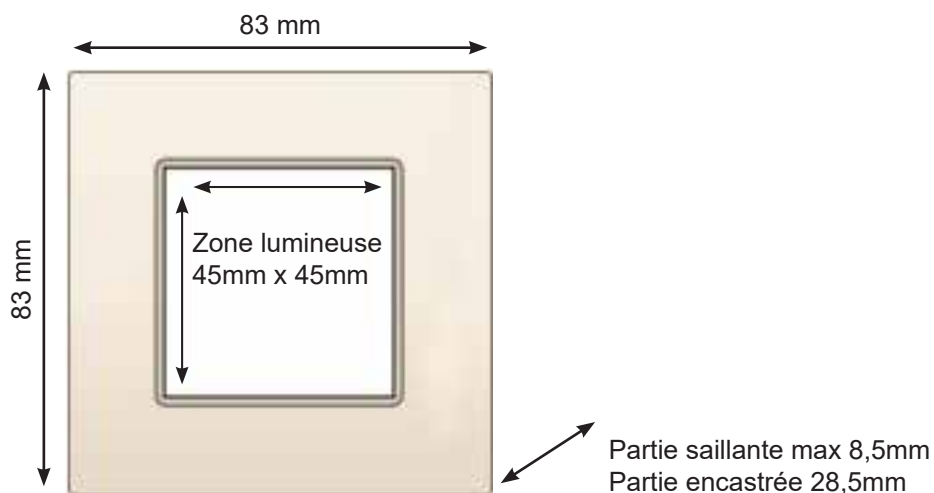

Poids : 195,0 g

Câblage :

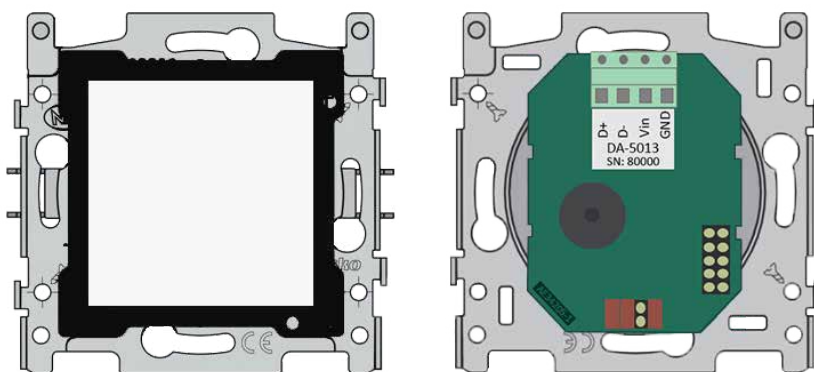

Autres versions : Néant

Livraison : Néant

Accessoires : Autres plaques de recouvrement VALENA disponibles chez votre grossiste en matériel électrique.

Votre distributeur :



Rue du Bosquet, 8
1400 Nivelles
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

