

Lecteur Mifare/Desfire sortie local bus RS-485-Version Mini



Codification et dénomination :

DA-6003-S : Lecteur Mifare/Desfire sortie local bus RS-485-Version Mini

Description générale :

Ce lecteur de proximité à très haute performance permet la lecture du numéro de série et du contenu des cartes Mifare Classic et Desfire.
Communication RS485 cryptée en AES et communication avec les cartes Desfire cryptées en AES avec diversification des clés supportées.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 9-13,8 Vdc - 100mA/ 12 Vdc
- Sortie : RS-485 local bus directement compatible avec les unités d'accès (DA-6xxxx et DA-5xxx)
- Cartes lues : Mifare MF1,1 et 4 Kbytes, Mifare UltraLight, Desfire 4K/8K EV1& EV2&EV3
- Lecture du Ebadge via application Androïd (SMART6000 ou SMART400)
- Fréquence : 13,56 MHz ISO14443 types A & B
- Distance de lecture : jusqu'à 50 mm (max.) -Typique. 3 cm
- Identification par led et buzzer - Mini dalle lumineuse avec leds programmables
- Couleur : noir
- Matériaux :coque polycarbonate autoextinguible (UL94)
- Température de fonctionnement : de -20°C à 60°C
- Humidité relative : 10-90%
- IP67 hors connectique
- Raccordement : connecteur à vis

DA-6003-S

FICHE TECHNIQUE




Lecteur Mifare/Desfire sortie local bus RS-485-Version Mini

Plan de forage et dimensions:



Câblage:

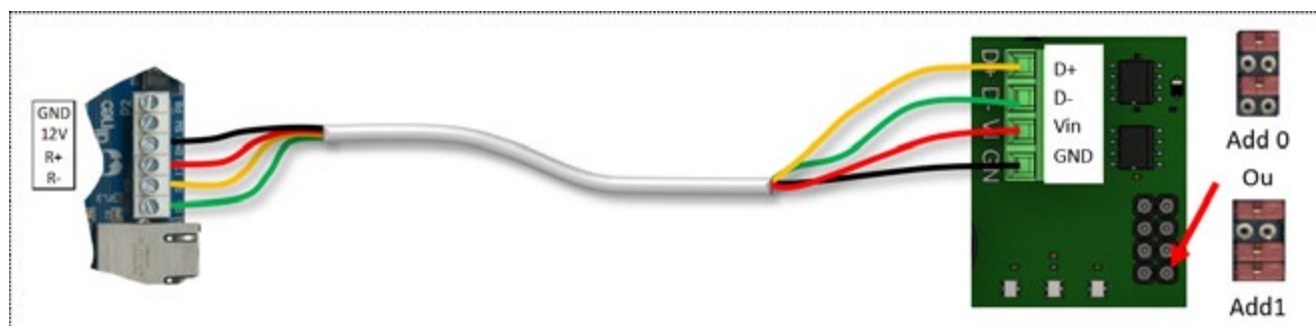

Autres versions :

DA-6003-L: Lecteur Mifare/Desfire sortie local bus RS-485- version Large

Livraison :

avec plan de raccordement, d'installation

Accessoires :

pas d'accessoire disponible

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

