

Unité d'accès multiportes (4P) IP et RS485 - 4 lecteurs max en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)



Codification et dénomination :

DA-6244 : Unité d'accès multiportes (4P) IP et RS485 - 4 lecteurs max en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

Description générale :

L'ensemble se compose d'un boîtier en aluminium anodisé, d'une alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A) avec chargeur de batterie et d'une unité d'accès DA-6204. L'unité d'accès multi portes gère l'ensemble des éléments périphériques jusqu'à 4 accès, à savoir par accès:

- 1 lecteur (proximité 125 KHz, Mifare-Desfire, Dallas, etc ...)
- 1 clavier
- 1 contact d'état de la porte
- 1 bouton poussoir d'ouverture manuelle
- 1 sortie relais

En fonction de la configuration, ce contrôleur 4 portes peut être configurée pour :

- 4 portes simples (1 lecteur + bouton poussoir)
- 2 portes simples (1 lecteur par porte + bouton poussoir) et 1 porte double (2 lecteurs)
- 2 portes doubles (2 lecteurs par porte - IN et OUT)


Cette unité d'accès dialogue avec le contrôleur principal en RS485 ou en TCP-IP (dépend du dip switch 1), qui prend l'ensemble des décisions. Toutefois, en cas de rupture de la communication avec le contrôleur, l'unité d'accès possède tous les éléments pour prendre la décision d'accès ou non de la personne qui s'est identifiée. En mode autonome, l'ensemble des événements est stocké dans une mémoire tampon jusqu'au retour en ligne du contrôleur principal.

Caractéristiques :

- Processeur ARM carte A5 - 528 MHz - Ram DDR2 64 MB 133 MHz/ Flash 128 Mbytes
- Horodateur intégré - Maintenu 4 jours hors tension
- Mémoire en mode dégradé : 5.000 événements par porte et 100.000 usagers
- Liaison vers le contrôleur en IP (10/100/1000 Mbits) ou RS-485
- Liaison bus RS-485 vers les lecteurs, l'interface DA-1715 et claviers Dinec (DA-186x)
- Entrée contact d'auto protection (effraction boîtier)
- 2 relais (250Vac/5A - 30Vdc/5A) et 2 entrées auxiliaires configurables
- 4 relais NO et NF (48 Vac-dc / 2A) sur charge résistive pour l'élément de fermeture
- 4 entrées 'bouton poussoir' d'ouverture manuelle
- 4 entrées 'contact de porte' (NF/NO/ 4 états paramétrables par le logiciel)
- Adresse MAC et numéro de série unique
- Câblage IP : UTP Catégorie 5 et UTP Catégorie 6
- Câblage RS-485 : câble LIYCY, torsadé par paire : 2x2x0,5
- Alimentation des lecteurs (450 mA par local bus) et des gâches ou ventouses (600mA par élément). Chaque sortie est protégée contre les inversions et court-circuits
- Alimentation : 230 Vac - 50/60 Hz -13,8 Vdc / 4 X 1,25 A- Chargeur batterie intégré (+-500mA) avec protection de la décharge profonde

Unité d'accès multiportes (4P) IP et RS485 - 4 lecteurs max en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

Dimensions mécaniques et poids :

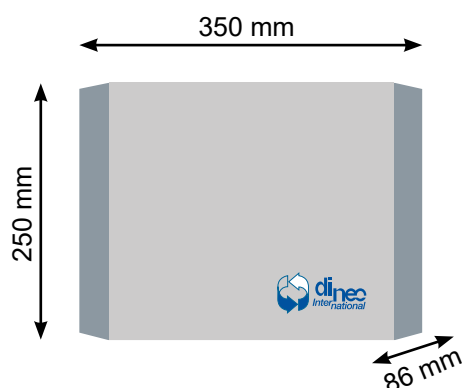

Matière : aluminium anodisé

Poids : 1,850 kg

Câblage :



Autres versions :

DA-6203 Unité d'accès (Alpha) IP

Da-6249 Double unité d'accès (Alpha) IP en boîtier et alimentation 230 Vac
(13,8 Vdc / 4 X 1,25 A)

Livraison :

avec plan de câblage, colson de fixation des câbles et gabarit de perçage

Accessoires :

batterie 12V/ 7AR (DBM-1002),
extension borniers (DA-1705),
extension relais (DA-1706),
extension relais et isolation galvanique (DA-1707)

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

