

Unité d'accès 2 portes RS485 et IP - 2 lecteurs max en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 5 A)



Codification et dénomination :

DA-6246 : Unité d'accès 2 portes RS485 et IP - 2 lecteurs max en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 5 A)

Description générale :

L'ensemble se compose d'un boîtier en aluminium anodisé, d'une alimentation 230 Vac avec chargeur de batterie et d'une unité d'accès DA-6202 avec son extension DA-1713. Cette unité d'accès multi portes gère l'ensemble des éléments périphériques jusqu'à 2 accès, à savoir par accès:

- 1 lecteur (proximité 125 KHz, Mifare-Desfire, Dallas, etc ...)
- 1 clavier
- 1 contact d'état de la porte
- 1 bouton poussoir d'ouverture manuelle
- 1 sortie relais


Cette unité d'accès dialogue avec le contrôleur principal en RS485 ou en TCP-IP (dépend du dip switch 1), qui prend l'ensemble des décisions. Toutefois, en cas de rupture de la communication avec le contrôleur, l'unité d'accès possède tous les éléments pour prendre la décision d'accès ou non de la personne qui s'est identifiée. En mode autonome, l'ensemble des événements est stocké dans une mémoire tampon jusqu'au retour en ligne du contrôleur principal.

Caractéristiques :

- Processeur ARM - 32 bits - Ram 64 MB / Flash 128 Mbytes
- Horodateur intégré - Maintenu 4 jours hors tension
- Mémoire en mode dégradé : 5.000 événements par porte et 100.000 usagers
- Liaison vers le contrôleur en IP (10/100/1000 Mbits) ou RS-485
- Liaison bus RS-485 vers les lecteurs, l'interface DA-1715 et claviers Dinec
- Entrée contact d'auto protection (effraction boîtier)
- 2 relais NO et NF (48 Vac-dc / 2A sur charge résistive) pour l'élément de fermeture
- 2 entrées 'bouton poussoir' d'ouverture manuelle
- 2 entrées 'contact de porte' (NF/NO/ 4 états paramétrables par le logiciel)
- 3 relais supplémentaires (250Vac/5A - 30Vdc/5A) et 2 entrées auxiliaires configurables
- Adresse MAC et numéro de série unique
- Câblage IP : UTP Catégorie 5 et UTP Catégorie 6
- Câblage RS-485 : câble LIYCY, torsadé par paire : 2x2x0,5
- Alimentation des lecteurs (450 mA sur le local bus) et des gâches ou ventouses (600mA par élément). Chaque sortie est protégée contre les court-circuits
- Alimentation : 230 Vac - 50/60 Hz - 13,8 Vdc / 1,25 A- Chargeur batterie intégré
- Bornes pour connexion batterie, avec charge limitée à 500mA, protection décharge et inversion de polarité.



**Unité d'accès 2 portes RS485 et IP -
2 lecteurs max en boîtier et
alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 5 A)**

Dimensions mécaniques et poids :

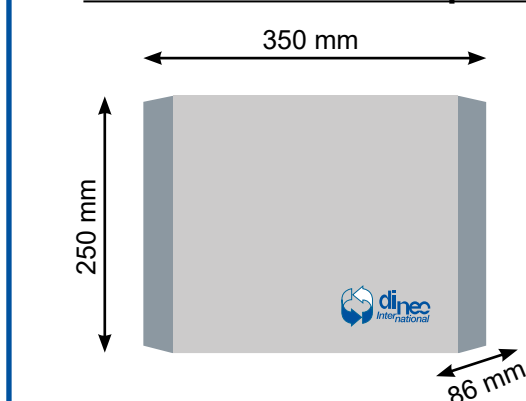

Matière : aluminium anodisé
Poids : 1,118 kg

Câblage :

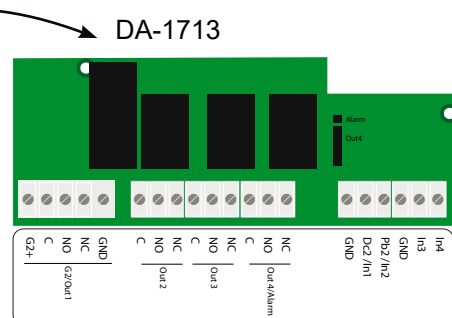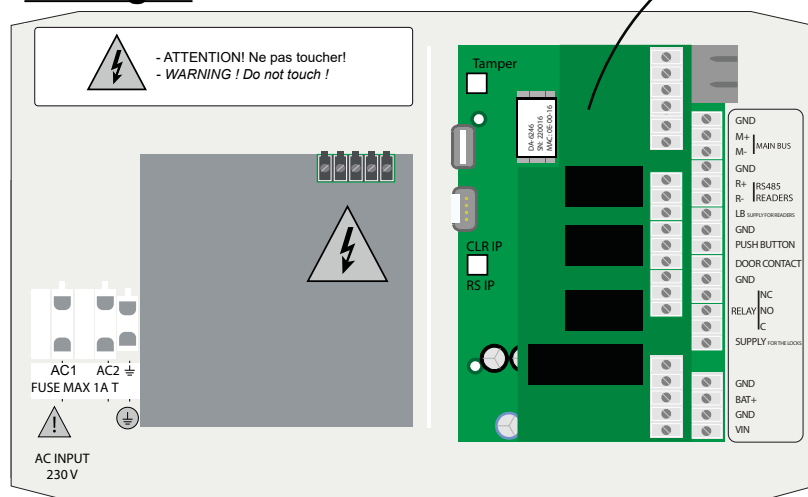

Autres versions :

DA-6206 Unité d'accès 2 portes RS-485 et IP - 2 lecteurs max
DA-6202 Unité d'accès RS-485 et IP
DA-6242 Unité d'accès RS-485 et IP en boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc / 5 A)

Livraison :

avec plan de câblage, colson de fixation des câbles et gabarit de perçage

Accessoires :

DBM-1002 batterie 12V/ 7AR



Rue de la Gare,30
B-1420 Braine-l'Alleud
Belgique
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Votre distributeur :

