

# Répétiteur RS-485 avec boîtier et alimentation 220 Vac (13,8 Vdc / 1,2 A)



## **Codification et dénomination :**

DBM-1422 : Répétiteur RS-485 avec boîtier et alimentation 220 Vac (13,8 Vdc / 1,2 A)

## **Description générale :**

Le répétiteur se place sur le bus Dinec RS-485. Il joue le rôle d'amplificateur et d'isolateur galvanique. Il s'utilise dans les cas suivants :

- longueur du bus supérieur à 750 m (maximum 10 unités)
- le nombre d'éléments sur le bus est supérieur à 30
- lorsque le bus doit être scindé en 2 au milieu du tronçon

## **Caractéristiques :**


- Alimentation : 220 Vac

DBM-1422

FICHE TECHNIQUE


# Répétiteur RS-485 avec boîtier et alimentation 220 Vac (13,8 Vdc / 1,2 A)

## Dimensions mécaniques et poids :

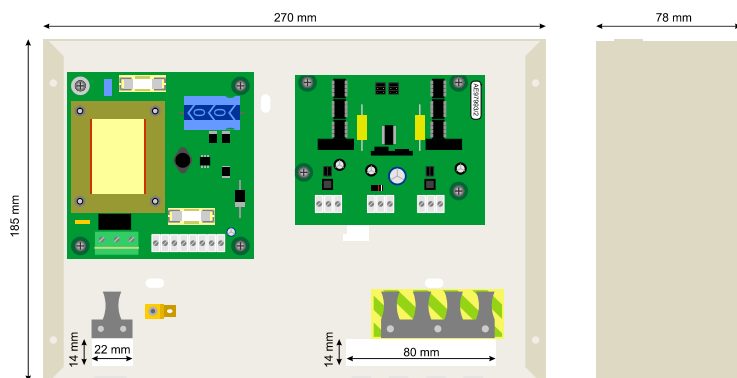

Poids : 2750 g

## Câblage :

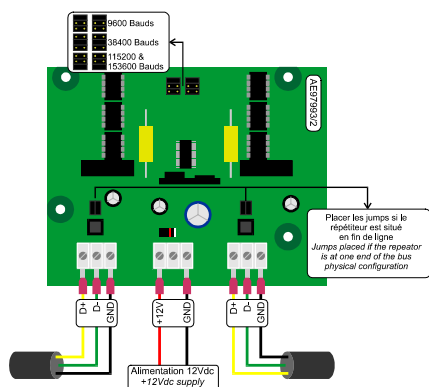

## Autres versions :

la carte seule (DBM-1402),  
la carte avec boîtier (DBM-1412)

## Livraison :

avec plan de câblage

## Accessoires :

pas d'accessoire disponible



Rue de la Gare,30  
B-1420 Braine-l'Alleud  
Belgique  
Tel : +32 (0)2 389 16 40  
Fax : +32 (0)2 387 14 02  
contact@dinec.be  
www.dinec.be

Votre distributeur :