


Tête de ligne industrielle IP en Rail Din (6 entrées mixtes + 4 sorties relais)

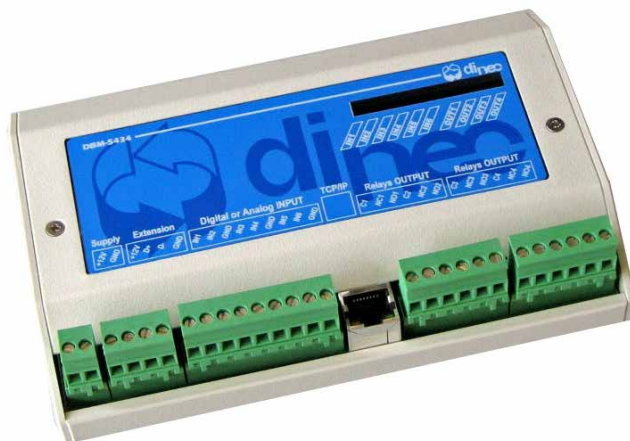

Codification et dénomination :

DBM-5434 : Tête de ligne industrielle IP en Rail Din , 6 entrées mixtes, 4 sorties

Description générale :

La tête de ligne IP est un module d'acquisition qui gère une connexion TCP/IP, 6 entrées, 4 relais et un bus RS-485 de communication locale permettant l'adjonction de 2 cartes supplémentaires, à choisir parmi les cartes 12 entrées (DBM-5436) et 12 sorties (DBM-5438).

Caractéristiques :


- Connexion TCP/IP : 10-100 Mb/s
- 6 entrées mixtes : CTN ou 4 états ou logique ou 4-20 mA ou 0-20 mA
- Extension : 2 cartes via un bus local RS-485
- 4 sorties : relais contacts 2 A NO/NF - 30 Vdc
- 1 entrée tamper (autoprotection)
- Alimentation 12 à 13,8 Vdc 200 mA max.
- RTC (horloge en temps réel)
- Mode autonome¹ de la fonction intrusion : 1000 événements mémorisés
- Mémorisation en mode autonome¹ des mesures analogiques : 2160 mesures
 - * Par exemple, 15 jours de mémorisation pour une mesure toutes les 10 minutes
- Mémorisation en mode autonome¹ des changements d'état des entrées digitales: 4000 pour l'ensemble des entrées digitales.
- Sans alimentation, la mémoire et l'horloge sont maintenus à 3 jours.
- Borniers débrochables

¹ Le mode autonome est le mode dans lequel se trouve l'équipement quand il est déconnecté du contrôleur DBM-6100. Ce mode est uniquement valable en DBM6000 v 2.0 et supérieure.


Tête de ligne industrielle IP en Rail Din

(6 entrées + 4 sorties relais)

Dimensions mécaniques et poids :

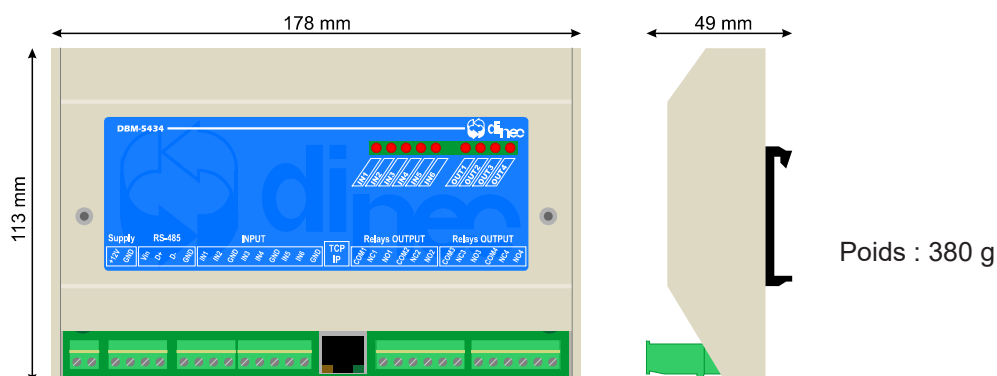

Câblage :

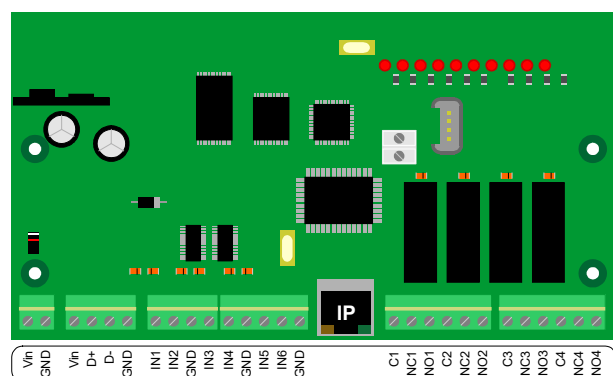

Autres versions :

la carte seule (DBM-5404)

Livraison :

avec plan de raccordement

Accessoires :

pas d'accessoire disponible

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

