


Mini contrôleur mixte TCP/IP et RS-485 (Alpha) (Max 10 portes - 10 têtes de ligne - 10 consoles)

DBM-6105

FICHE TECHNIQUE

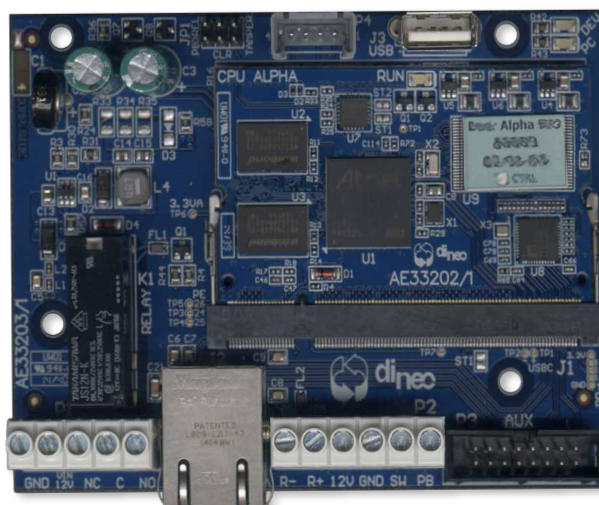

Codification et dénomination :

DBM-6105 : Mini contrôleur mixte TCP/IP et RS-485 (Alpha) (Max 10 portes - 10 têtes de ligne - 10 consoles)

Description générale :

Le mini contrôleur mixte DBM-6105 se configure par l'intermédiaire d'un PC et du logiciel DBM6000. Il est complètement autonome. Lors d'une connexion avec l'ordinateur de gestion, le contrôleur transfère l'ensemble des événements vers la base de données du serveur. Le DBM-6105 gère 10 portes, 10 têtes de lignes et 10 consoles. Les 10 éléments de chaque peuvent être choisis en RS485 ou IP.


Caractéristiques :

- Processeur ARM carte A5 - 528 MHz
- Mémoire 64 MB RamDDR2 133 MHz
- Mode autonome pour 100.000 utilisateurs
- Horodateur intégré - Maintenu 4 jours hors tension.
- Mémoire flash facilitant les upgrades 128 MBYTES
- Liaison IP vers le contrôleur et les éléments IP(10/100/1000 Mb/s)
- Liaison bus RS-485 vers les éléments RS485
- Entrée contact d'auto protection (effraction boîtier)
- Contact d'alarme NO et NF 250 Vac / 2A sur charge résistive
- Adresse MAC unique
- Câblage IP : UTP Catégorie 5 et UTP Catégorie 6
- Alimentation : 13,8 Vdc min. 60 mA - typique 120 mA - max. 1,2 A (au démarrage)

* Le mini contrôleur mixte ne permet pas la connexion d'un modem GSM


Mini contrôleur mixte TCP/IP et RS-485 (Alpha) (Max 10 portes - 10 têtes de ligne - 10 consoles)

Dimensions mécaniques et poids :

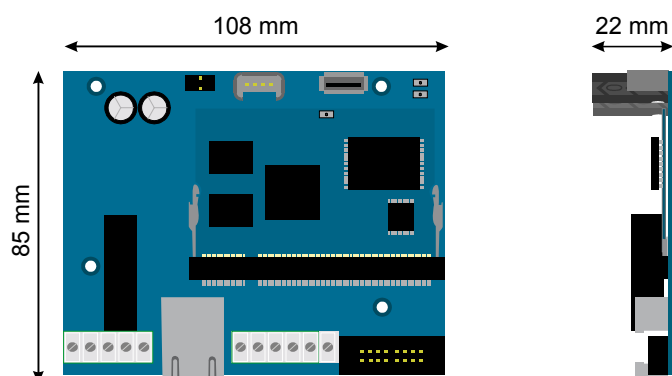

Poids : 86,5 g

Câblage :

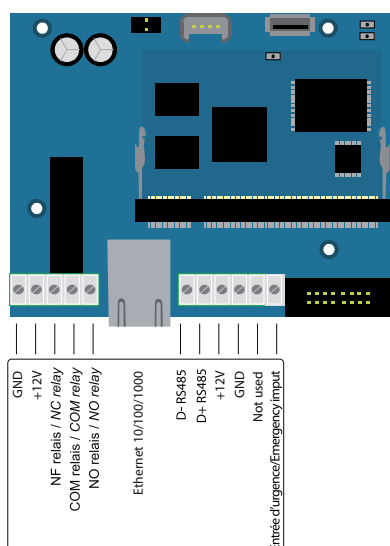

Autres versions :

DBM-6145: Mini contrôleur mixte TCP/IP et RS-485 (Alpha) avec boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 V / 3,5 A) - (Max 10 unités d'accès - 10 têtes de ligne - 10 consoles)

Livraison :

avec plan de câblage

Accessoires :

Néant

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

