

Terminal graphique de pointage biométrique et lecteur Mifare-Desfire/proximité (EM4102) - 12 Vdc



Codification et dénomination :

DCK-7357 : Terminal graphique de pointage biométrique et lecteur Mifare-Desfire/ proximité (EM4102) - 12 Vdc
- Livré avec bloc secteur 230 Vac.

Description générale :

Ce terminal est spécialement conçu pour les applications de pointages biométriques. Son affichage graphique permet l'affichage d'informations claires telles que le nom, photo de l'usager, statut avant pointage, (présence-absence), gestion des missions, ou signalement d'anomalie.

Caractéristiques :

- Ecran couleur tactile LCD ,7 " 480 x 800 pixels
- Boîtier en matière synthétique deux couleurs : gris et blanc (voir illustration)
- Alimentation : 10 -14 Vdc - Typ .700 mA - Max 1.8 A au démarrage
- Température de fonctionnement de 0°C à +50°C
- Connectique : raccordement par connecteur à vis et RJ45 - Liaison IP (10/100/1000 Mbits) ou wifi (2,4 /5 GHz) vers le serveur
- Fixation murale

Lecteur de proximité

- Lecteur 125 KHz: distance de lecture 3cm
- Lecteur Mifare/ Desfire 13,56 MHz: distance de lecture 3cm
- Identifiants supportés : badges, porte-clés,...(EM-4102 et Mifare/Desfire)

Biométrie

- Capteur biométrique optique : résolution 500 dpi
- Base de données de 10.000 utilisateurs
- Traitement de 3 empreintes différentes par utilisateur
- Temps de traitement complet : 1,2 sec maximum et typiquement de 0.850 sec


DCK-7357

FICHE TECHNIQUE




Terminal graphique de pointage biométrique et lecteur Mifare-Desfire/proximité (EM4102) - 12 Vdc

Dimensions mécaniques et poids :

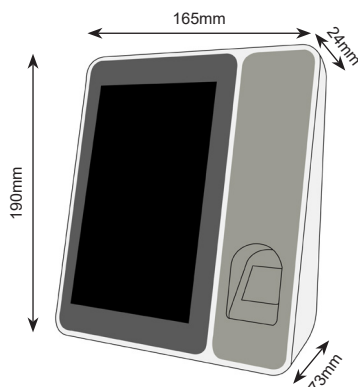

Poids : 1.135 g

Câblage :

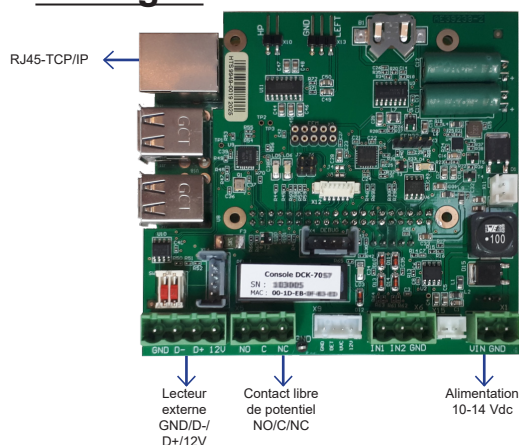

Autres versions :

DCK-7022: Terminal graphique de pointage avec lecteur de proximité (EM4102) - 12 Vdc.
DCK-7322: Terminal graphique de pointage avec lecteur Mifare-Desfire/proximité (EM4102) - 12 Vdc.
DCK-7057: Terminal graphique de pointage biométrique et lecteur de proximité (EM4102) - 12 Vdc.

Livraison :

Avec plan de raccordement

Accessoires :

Alimentation 12Vdc - 2.0 A pour console graphique

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

