

GAMME 60

HC60W45R2

HC60W45R4



Caméra dôme extérieure, Infrarouge, vrai jour/nuit, WDR, réseau 5 MP

FONCTIONNEMENT	HC60W45R2	HC60W45R4
Norme vidéo	NTSC/PAL	
Système de balayage	Progressif	
Capteur d'image (Taille : H x V)	1/2,8" CMOS (5,18 x 3,89 mm)	
Nombre de pixels (H x V)	5MP (2560 x 1920)	
Luminosité minimale (couleur et noir et blanc)	0,04 Lux / 0Lux (@F1,4 avec IR)	0,04 Lux / 0Lux (@F1,6 avec IR)
Rapport signal/bruit	60 dB	
Vitesse d'obturation électronique	1/32000 ~ 1/30	
Portée des infrarouges	Jusqu'à 50 m	
Contrôle de la lumière IR	Smart IR (Auto / Manuel) / OFF, déclenchement infrarouge extérieur par sortie	
Nombre de lumière IR	4	
Filtre de suppression infrarouge amovible	Oui	
Jour / nuit	Auto/Jour/Nuit/Synchronisation avec entrée numérique/ Programmation	
Compensation de contre-jour	WDR, HLC	
Balance des blancs	Auto / courant fixe / manuel	
Contrôle de gain	0-100 %	
Correction de l'exposition (WDR)	120 dB	
Réduction de bruit	3D DNR	
Objectif (mise au point à distance)	2,7 ~ 13,5 mm, MFZ, P-IRIS, F 1.4 ~ F 2.8	7 ~ 22 mm, MFZ, P-IRIS, F 1.6 ~ F 2.9
Angle de vue	H: 100° - 30°, V: 72° ~ 23	H: 39° - 16°, V: 29° ~ 12°
Capteur G	Prend en charge l'affichage OSD de la direction de la caméra (Défaut- Off)	
Zones privées (masquage)	Off / On (5 zones)	
Anti-brume	Pris en charge	
Puce de cryptage	Puce de cryptage FIPS intégrée	
Stockage local	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC (jusqu'à 256 Go), cryptage de la carte SD	
Micro USB	Prend en charge le dongle WiFi pour la configuration	
Entrées/sorties d'alarme	2 entrées/1 sortie relais	
VIDÉO		
Compression vidéo	H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec	
Résolution (16/9)	2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1600 x 904 / 1360 x 768 / 1280 x 720 / 640 x 360	
Résolution (4/3)	2560 x 1920 / 1600 x 1200 / 1280 x 960 / 640 x 480	
Nombre de flux vidéos	3	
Flux primaire de la fréquence d'images et flux secondaire de la fréquence d'images	2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1600 x 904 / 1360 x 768 / 1280 x 720 / 640 x 360 (1-25/30 fps), 1920 x 1080 / 1600 x 904 / 1360 x 768 / 1280 x 720 / 640 x 360 (1-50/60 i/s), 2560 x 1440 (1-50 i/s)	
Flux tertiaire de la fréquence d'images	1280 x 960 / 640 x 480 (1-25/30 i/s) 1280 x 720 / 640 x 360 (1-50/60 i/s)	
Contrôle du débit binaire	20 K ~ 80 Mbps	
AUDIO		
Compression audio	G.711a / G.711 Mu / G.726	
Flux audio	Bidirectionnel simultané, unidirectionnel	
Interface audio	Entrée/sortie de ligne	

RÉSEAU	
Ethernet	Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX (RJ-45)
Navigateurs Internet pris en charge	Chrome 79.0, Internet Explorer 11
OS PRIS EN CHARGE	Microsoft Windows 10
Protocoles*	IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP / RTCP, IGMP / Multicast, CIFS / SMB, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Compatibilité	Profil ONVIF G / S
Accès utilisateurs maximum	10 utilisateurs
Sécurité	Protection compte utilisateur et mot de passe, HTTPS, Filtre IP, Authentification Digest, TLS1.2 uniquement, Cryptage de flux, AES128 / 256, SSH / Telnet fermé, conformité PCIDSS, puce FIPS intégrée
Langues disponibles	Anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais, russe, espagnol, chinois traditionnel
ÉVÉNEMENTS/ANALYSE	
Analyse vidéo intégrée	Intrusion, maraudage, franchissement de ligne, objet abandonné, objet manquant, détection de visage
Type d'événement	Détection de mouvement vidéo, périodiquement, entrée d'alarme, démarrage du système, notification d'enregistrement, détection de sabotage des caméras
Liens événementiels	Notification d'événements à l'aide de la sortie numérique, HTTP, e-mail et carte MicroDS
Région d'intérêt	5
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'entrée	12 V CC / 24 V CA (50 / 60 Hz), chauffage allumé : PoE (IEEE 802.3 at, classe 4), chauffage éteint : PoE (IEEE 802.3 at, classe 3), captage automatique
Consommation d'énergie	MAXI 25,5 W
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions (Ø x H)	Ø 159,0 x 118,3 mm
Diamètre du dôme	107,4 mm
Poids du produit	1,08 kg
Poids du produit emballé	2,14 kg
Matériau	Métal (fonte d'aluminium avec revêtement poudreux)
Couleur	RAL 120-1 (blanc Lyric White)
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	Démarrage et fonctionnement : -40 °C ~ 60 °C (802.3at PoE classe 4)
Humidité relative	Moins de 90 %, sans condensation
Protection contre la pénétration	IP 66 / IP 67 / NEMA 4X
Résistance aux chocs	IK 10
Chauffage	Deux (SOC/objectif)
Gore-Vent	Oui
Ventilateur	Oui
CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES	
Émissions	FCC partie 15, CE (EN 55032)
Immunité	CE (EN 50130-4)
Sécurité	HOMOLOGUÉ UL SELON NORME UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1) ; UL / CSA 60950-22, CE (EN 60950-22)
RoHS	CE (EN 50581), EAC (TR EAEU 037 / 2016), UAE (Décret du conseil n°10 de 2017)
Pays d'origine	Taiwan

Honeywell

CAMÉRA DÔME EXTÉRIEURE, INFRAROUGE, VRAI JOUR/NUIT, WDR, RÉSEAU 5 MP **GAMME 60**

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME

NVR Pro-Watch	NVR jusqu'à 256 voies IP RAID5 / 6 Enterprise
MAXPRO NVR PE	NVR jusqu'à 128 voies IP RAID5 / 6 Enterprise
MAXPRO NVR SE	NVR jusqu'à 64 voies IP System
MAXPRO NVR XE	NVR jusqu'à 16 voies IP System
LOGICIEL MAXPRO NVR	Logiciel d'enregistrement jusqu'à 128 voies IP
ADPRO NVR FastTrace 2E	NVR jusqu'à 32 voies IP avec jusqu'à 32 voies VA
ADPRO NVR IFT-E	NVR jusqu'à 32 voies IP avec jusqu'à 32 voies VA
ADPRO NVR iFT	NVR jusqu'à 32 voies IP ou 16 voies IP avec jusqu'à 16 voies VA
ADPRO NVR IFT GATEWAY	4 voies IP + 4 voies VA
HEN*4	NVR gamme Performance (H.264 et H.265) à 8, 16, 32 et 64 voies
Honeywell DVM	Prise en charge de Honeywell DVM R700, DVM R620

SUPPORTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

HA60WLM4	Support de montage mural pour dôme 4 pouces, blanc
HA30PLM01	Adaptateur de montage sur poteau, blanc
HA30CNM01	Adaptateur de montage en angle, blanc
HA60PMC4	Adaptateur de montage suspendu, NPT 1,5 (extérieur), NPT 3/4 (intérieur), blanc
HA60CB4	Sphère transparente 4 pouces
HA60SB4	Sphère fumée 4 pouces
HA60WIF	Dongle WiFi et adaptateur USB pour configurer la caméra




En savoir plus sur la compatibilité avec les accessoires de la gamme 60

COMMANDE

HC60W45R2	Caméra dôme extérieure réseau 5MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, MFZ 2,7-13,5 mm, 4 LED infrarouges, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/ NEMA4X, blanche
HC60W45R4	Caméra dôme extérieure réseau 5MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, MFZ 7-22 mm, 4 LED infrarouges, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/ NEMA4X, blanche

DIMENSIONS

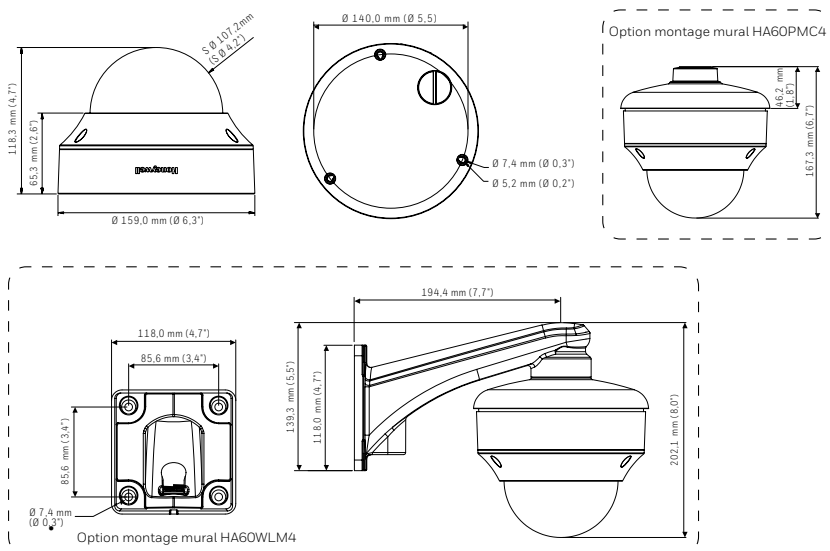

Pour plus d'informations:

www.security.honeywell.com/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Commercial Security

7 Rue Georges Besse
Immeuble Lavoisier
CS92182
92160 Antony
France
Tel: +33(0)810 106 610
www.honeywell.com



ONVIF et le logo ONVIF sont des marques d'ONVIF Inc.
Le logo HEVC Advance est une marque de HEVC Advance
Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception ou aux spécifications du produit.

HSV-HC60W45Rx-01-FR(0720)DS-T
© 2020 Honeywell International Inc.

Honeywell