

GAMME 60

HC60WB5R2

HC60WB5R5

Caméra Bullet extérieure, Infrarouge, vrai jour/nuit, WDR, réseau 5 MP



FONCTION- NEMENT	HC60WB5R2	HC60WB5R5
Norme vidéo	NTSC/PAL	
Système de balayage	Progressif	
Capteur d'image (taille : H × V)	1/2,8" CMOS (5,18 x 3,89 mm)	
Nombre de pixels (H × V)	5 MP (2560 x 1920)	
Luminosité minimale (couleur et noir et blanc)	0,04 Lux / 0Lux (@F1.4 avec IR)	0,06 Lux / 0Lux (@F1.9 avec IR)
Rapport signal/bruit	60 dB	
Vitesse d'obturation électronique	1/32000 ~ 1/30	
Portée des infrarouges	Jusqu'à 60 m	
Contrôle de la lumière IR	Smart IR (Auto / Manuel) / OFF, déclenchement infrarouge extérieur par sortie	
Nombre de lumière IR	4	
Filtre de suppression infrarouge amovible	Oui	
Jour / nuit	Auto/Jour/Nuit/Synchronisation avec entrée numérique/ Programmation	
Compensation de contre-jour	WDR, HLC	
Balance des blancs	Auto / courant fixe / manuel	
Contrôle de gain	0-100 %	
Correction de l'exposition (WDR)	120 dB	
Réduction du bruit	3D DNR	
Objectif	Mise au point à distance, 2,7 ~ 13,5 mm, MFZ, P-IRIS, F1.4 ~ F2.8	Mise au point à distance, 5 ~ 50 mm, MFZ, DC-IRIS, F1.9 ~ F2.1
Angle de vue	H : 100° - 30°, V : 72° ~ 23°	H : 45° - 7°, V : 33° ~ 5°
Capteur G	Prend en charge l'affichage OSD de la direction de la caméra (Défaut- Off)	
Zones privées (masquage)	Off / On (5 zones)	
Anti-brume	Prise en charge	
Puce de cryptage	Puce de cryptage FIPS intégrée	
Stockage local	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC (jusqu'à 256 Go), cryptage de la carte SD	
Micro USB	Prend en charge le dongle WiFi pour la configuration	
Entrées/sorties d'alarme	2 entrées/1 sortie relais	
VIDÉO		
Compression vidéo	H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec	
Résolution (16/9)	2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1600 x 904 / 1360 x 768 / 1280 x 720 / 640 x 360	
Résolution (4/3)	2560 x 1920 / 1600 x 1200 / 1280 x 960 / 640 x 480	
Nombre de flux vidéos	3	
Flux primaire de la fréquence d'images et flux secondaire de la fréquence d'images	2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1600 x 904 / 1360 x 768 / 1280 x 720 / 640 x 360 (1-25/30 i/s), 1920 x 1080 / 1600 x 904 / 1360 x 768 / 1280 x 720 / 640 x 360 (1-50/60 i/s), 2560 x 1440 (1-50 i/s)	
Flux tertiaire de la fréquence d'images	1280 x 960 / 640 x 480 (1-25/30 i/s) 1280 x 720 / 640 x 360 (1-50/60 i/s)	
Contrôle du débit binaire	20 K ~ 80 Mbps	
AUDIO		
Compression audio	G.711a / G.711 Mu / G.726	
Flux audio	Bidirectionnel simultané, unidirectionnel	
Interface audio	Entrée/sortie de ligne	

RÉSEAU	
Ethernet	Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX (RJ-45)
Navigateurs Internet pris en charge	Chrome 79.0, Internet Explorer 11
OS PRIS EN CHARGE	Microsoft Windows 10
Protocoles*	IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, CIFS / SMB, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Compatibilité	Profil ONVIF G / S
Accès utilisateurs maximum	10 utilisateurs
Sécurité	Protection compte utilisateur et mot de passe, HTTPS, Filtre IP, Authentification Digest, TLS1.2 uniquement, Cryptage de flux, AES128 / 256, SSH / Telnet fermé, conformité PCIDSS, puce FIPS intégrée
Langues disponibles	Anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais, russe, espagnol, chinois traditionnel
ÉVÉNEMENTS/ANALYSE	
Analyse vidéo intégrée	Intrusion, maraudage, franchissement de ligne, objet abandonné, objet manquant, détection de visage
Type d'événement	Détecteur de mouvements vidéo, périodiquement, entrée d'alarme, démarrage du système, notification d'enregistrement, détection de sabotage des caméras
Liens événementiels	Notification d'événements à l'aide de la sortie numérique, HTTP, e-mail et carte MicroDS
Région d'intérêt	5
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'entrée	12 V CC / 24 V CA (50 / 60Hz), chauffage allumé : PoE (IEEE 802.3 at, classe 4), chauffage éteint : PoE (IEEE 802.3 at, classe 3), captage automatique
Consommation d'énergie	MAXI 25,5 W
Entrées/sorties d'alarme	2 entrées/1 sortie relais
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions (L x P x H)	105,5 x 110,6 x 288,6 mm
Poids du produit	HC60WB5R2 : 1,75 kg ; HC60WB5R5 : 2,53 kg
Poids du produit emballé	HC60WB5R2 : 1,78 kg ; HC60WB5R5 : 2,56 kg
Matériau	Métal (fonte d'aluminium avec revêtement poudreux)
Couleur	RAL 120-1 (blanc Lyric White)
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	Démarrage et fonctionnement : 40°C ~ 60°C (802.3at PoE classe 4)
Humidité relative	Moins de 90 %, sans condensation
Indice de protection	IP66 / IP67 / NEMA 4X
Résistance aux chocs	IK10
Chauffage	Oui
Gore-Vent	Oui
CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES	
Émissions	FCC partie 15, CE (EN 55032)
Immunité	CE (EN 50130-4)
Sécurité	CERTIFICATION UL SELON LES NORMES UL/CSA 62368-1 ; CE (EN 62368-1), UL / CSA 60950-22, CE (EN 60950-22)
RoHS	CE (EN 50581), EAC (TR EAEU 037 / 2016), UAE (Décret du conseil n°10 de 2017)
Pays d'origine	Taiwan

Honeywell

CAMÉRA BULLET EXTÉRIEURE, INFRAROUGE, VRAI JOUR/NUIT, WDR, RÉSEAU 5 MP **GAMME 60**

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME

NVR Pro-Watch	NVR jusqu'à 256 voies IP RAID5 / 6 Enterprise
MAXPRO NVR PE	NVR jusqu'à 128 voies IP RAID5 / 6 Enterprise
MAXPRO NVR SE	NVR jusqu'à 64 voies IP System
MAXPRO NVR XE	NVR jusqu'à 16 voies IP System
LOGICIEL MAXPRO NVR	Logiciel d'enregistrement jusqu'à 128 voies IP
ADPRO NVR FastTrace 2E	NVR jusqu'à 32 voies IP avec jusqu'à 32 voies VA
ADPRO NVR IFT-E	NVR jusqu'à 32 voies IP avec jusqu'à 32 voies VA
ADPRO NVR iFT	NVR jusqu'à 32 voies IP ou 16 voies IP avec jusqu'à 16 voies VA
ADPRO NVR IFT GATEWAY	4 voies IP + 4 voies VA
HEN*4	NVR gamme Performance (H.264 et H.265) à 8, 16, 32 et 64 voies
Honeywell DVM	Prise en charge de Honeywell DVM R700, DVM R620

SUPPORTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

HA30PLM01	Adaptateur de montage sur poteau, blanc
HA30CNM01	Adaptateur de montage en angle, blanc
HA60BB1	Boîtier de raccordement, Bullet extérieure gamme 60, gris
HA60BFP	Bullet de rechange, panneau avant de Bullet gamme 60
HA60WIF	Dongle WiFi et adaptateur USB pour configurer la caméra




En savoir plus sur la compatibilité avec les accessoires de la gamme 60

COMMANDE

HC60WB5R2	Caméra Bullet extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, MFZ 2,7-13,5 mm, 4 LED infrarouges, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66 / 67 / IK10/ NEMA4X, grise
HC60WB5R5	Caméra Bullet extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, MFZ 5-50 mm, 4 LED infrarouges, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66 / 67 / IK10/ NEMA4X, grise

DIMENSIONS

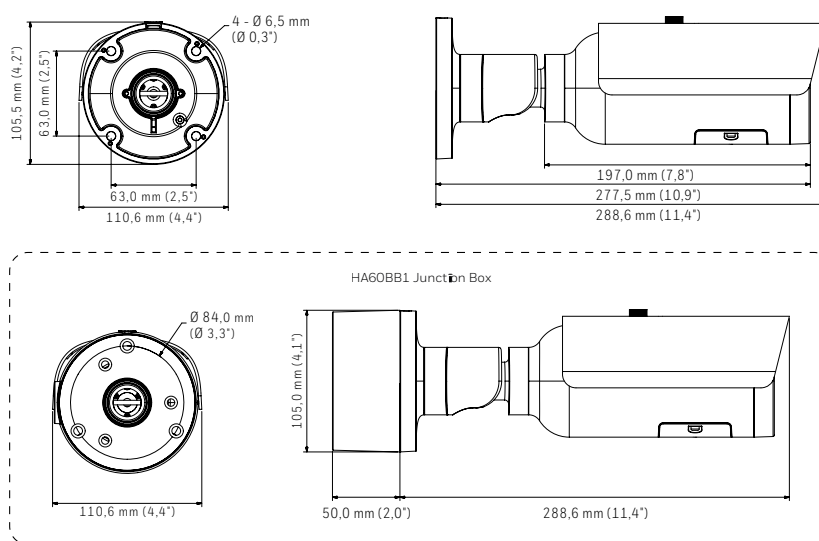

Pour plus d'informations:

www.security.honeywell.com/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Commercial Security

7 Rue Georges Besse

Immeuble Lavoisier

CS92182

92160 Antony

France

Tel: +33(0)810 106 610

www.honeywell.com



HEVC Advance

ONVIF et le logo ONVIF sont des marques d'ONVIF Inc.
Le logo HEVC Advance est une marque de HEVC Advance
Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception ou aux spécifications du produit.

HSV-HC60WB5Rx-01-FR(0720)DS-T
© 2020 Honeywell International Inc.

Honeywell