

Commencer avec **BE WAVE** n'a jamais été aussi facile !
Vous pouvez l'essayer dans des conditions extrêmement avantageuses.



BE WAVE Protection Kit



Ce kit comprend :



x1

Smart HUB Plus

Contrôleur du système BE WAVE
(Dual SIM 2G/4G)



x1

Motion Detector

Détection de mouvement dans
la zone protégée (avec option de détection
de zone de rampe)



x1

Opening Detector

Détection de l'ouverture d'une fenêtre,
d'une porte d'entrée ou d'un portail de garage



x1

Smart Keyfob


Appareil compact pour gérer les fonctions
de maison intelligente et de sécurité

Pourquoi BE WAVE est-il si performant ?

BE WAVE est une solution puissante pour créer de la domotique. La configuration est extrêmement simple grâce à une application mobile intuitive, permettant de gérer diverses installations domestiques, comme le chauffage ou les volets roulants.



BE WAVE combine parfaitement la domotique avec la protection des bâtiments et périmétrique. Par exemple, il peut détecter simultanément une tentative d'intrusion ou une activité suspecte, tout en déclenchant des fonctions domotiques.

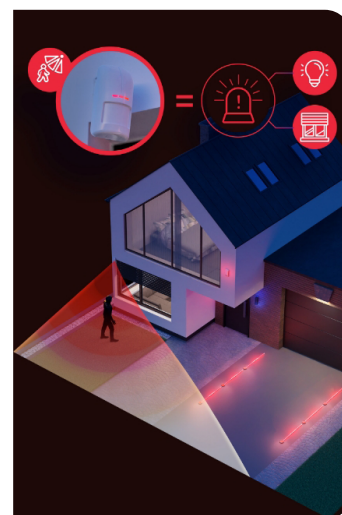

BE WAVE assure une protection complète, non seulement contre le cambriolage, mais aussi contre des événements imprévus tels qu'un incendie, une inondation ou une fuite de monoxyde de carbone.



BE WAVE garantit une stabilité et un fonctionnement continu, même en cas de coupure d'Internet ou de panne de courant. Vous ne perdez jamais l'accès à votre système !



BE WAVE fonctionne grâce à la technologie sans fil avancée **ABAX 2**, qui offre :

- une communication chiffrée
- une transmission de données sécurisée
- une portée jusqu'à 2 000 m en champ libre
- jusqu'à 8 ans d'autonomie sur batterie
- la conformité aux normes de sécurité Grade 2




BE WAVE est développé par SATEL — un fabricant européen de solutions d'alarme et de domotique reconnu, fort de plus de 35 ans d'expérience



**Configurez et gérez
facilement votre
système BE WAVE**

**100%
FREE**

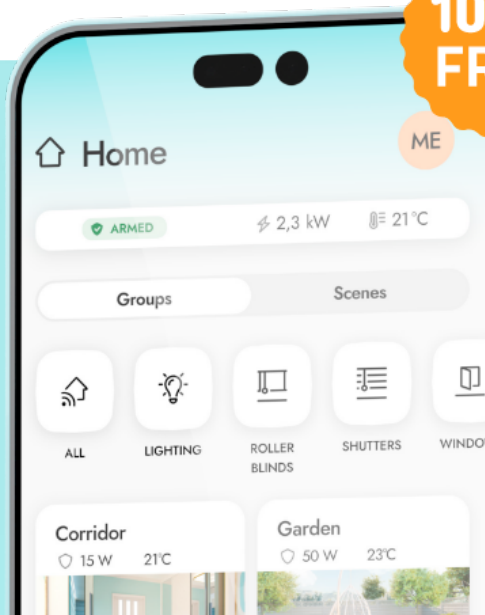

**Application BE WAVE
Disponible en téléchargement**

