

Mini contrôleur UZ pour max 16 éléments avec boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc/4 x 1,25 A)



Codification et dénomination :

UZ-6145: Mini contrôleur UZ pour maximum 16 éléments UZ avec boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc/4 x 1,25 A) combinés avec:

- 6 unités d'accès IP (DA-62x2)
- 6 cartes d'acquisition (DBM-54x3)

Description générale :


Le mini contrôleur Uhlmann & Zacker UZ-6145 se configure par l'intermédiaire d'un PC et du logiciel DBM6000. Il est complètement autonome. Lors d'une connexion avec l'ordinateur de gestion, le contrôleur transfère l'ensemble des événements vers la base de données du serveur

Caractéristiques :

- Mode autonome pour 100.000 utilisateurs
- Horodateur intégré
- Mémoire flash facilitant les upgrades
- Mémoire en mode dégradé : 50.000 événements
- Liaison IP vers le serveur DBM6000
- Bus RS-485 vers les Hub de communication UZ-9000
- Contact d'effraction (tamper)
- Adresse MAC unique
- Câblage IP : UTP catégorie 5
- Connecteur RJ45
- Alimentation 13,8 VDC typique 150 mA (600 mA à la mise sous tension)
- Charge du réseau TCP/IP pour une installation de 50 unités d'accès avec PC:
 - Sans badge : 33 paquets/sec. - 2K95 bytes/sec.
 - 20 badges/sec : 264 paquets/sec. - 18K2 bytes/sec.

Mini-contrôleur UZ pour max 16 éléments avec boîtier et alimentation 230 Vac (13,8 Vdc/4 x 1,25 A)


Dimensions mécaniques et poids :

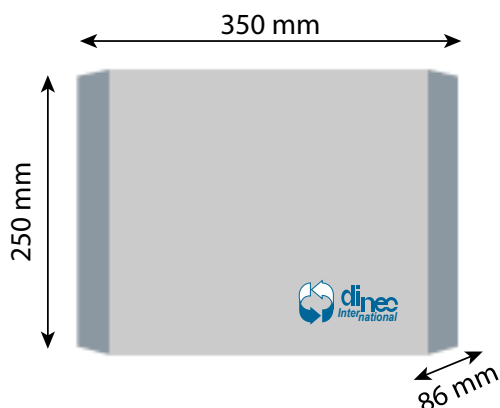

Matière : aluminium anodisé

Poids : 1,850 kg

Câblage :

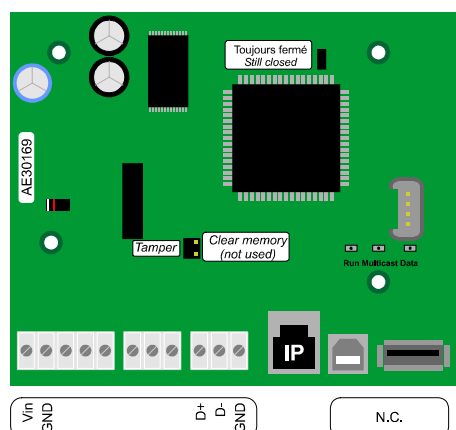

Autres versions :

Mini contrôleur UZ pour maximum 16 éléments (UZ-6105)

Livraison :

avec plan de raccordement

Accessoires :

pas d'accessoire disponible



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Votre distributeur :

