

Base universelle USB pour lecteur opérateur



Codification et dénomination :

DA-1837 : Base universelle USB pour lecteur opérateur (*)

Description générale :

Le lecteur opérateur est destiné à l'enrôlement des badges. Cette base universelle permet le raccordement de tout type de lecteur Wiegand ou Clock & Data.

Caractéristiques :

- Consommation :
 - Sans élément extérieur : 30 mA
 - Avec lecteur raccordé sur la sortie 12 V : 150 mA
 - Sortie 12 V : max 300 mA

(*) : A spécifier à la commande


DA-1837

FICHE TECHNIQUE



Base universelle USB pour lecteur opérateur


Dimensions mécaniques et poids :

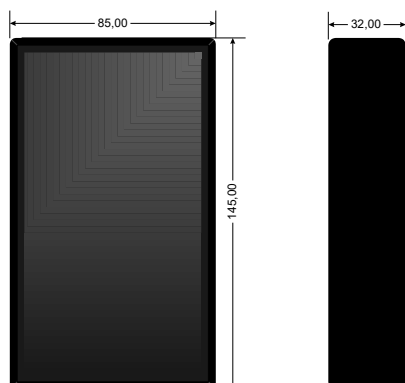

Poids : 400 g

Le poids du DA-1837 est en fonction
du lecteur qui est ajouté

Câblage :

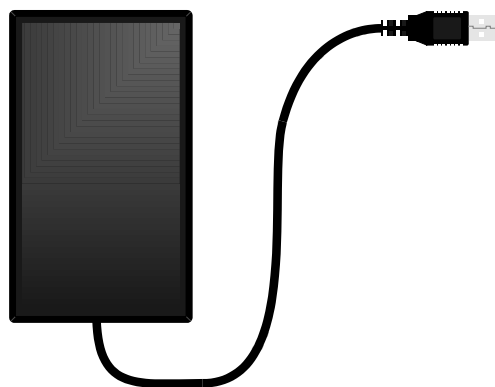

Autres versions :

lecteur opérateur de proximité - USB (DA-1836)

Livraison :

livré sans lecteur

Accessoires :

pas d'accessoire disponible

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

