


Répétiteur RS-485

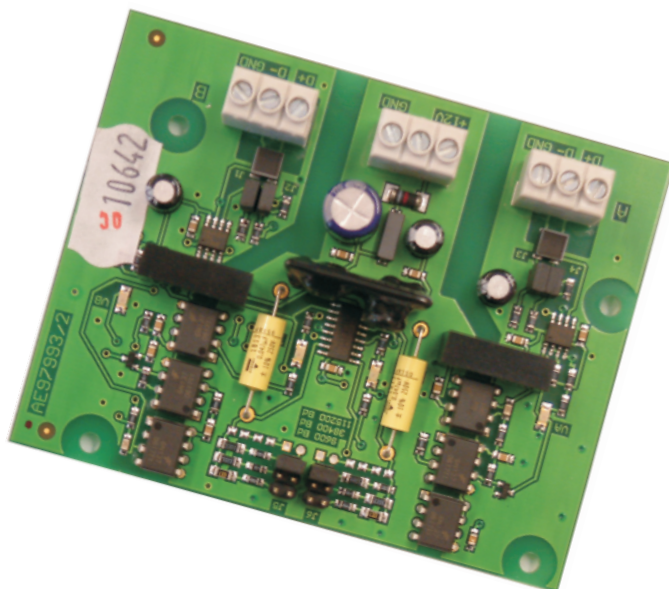

Codification et dénomination :

DBM-1402 : répétiteur RS-485

Description générale :

Le répétiteur se place sur le bus Dinec RS-485. Il joue le rôle d'amplificateur et d'isolateur galvanique. Il s'utilise dans les cas suivants :


- longueur du bus supérieure à 750 m (maximum 10 unités)
- le nombre d'éléments sur le bus est supérieur à 30
- lorsque le bus doit être scindé en 2 au milieu du tronçon

Caractéristiques techniques :

☞ Alimentation : 12 Vdc


DBM-1402 : Répéteur RS-485

Dimensions mécaniques et poids :

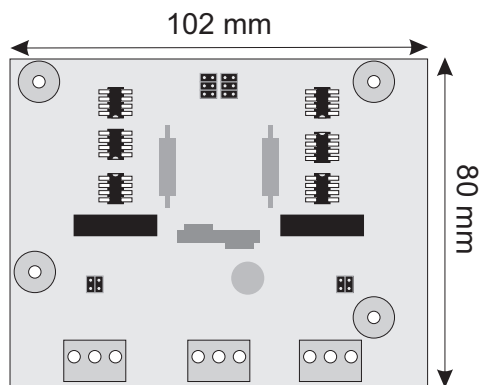

poids : 59 grammes

Câblage :

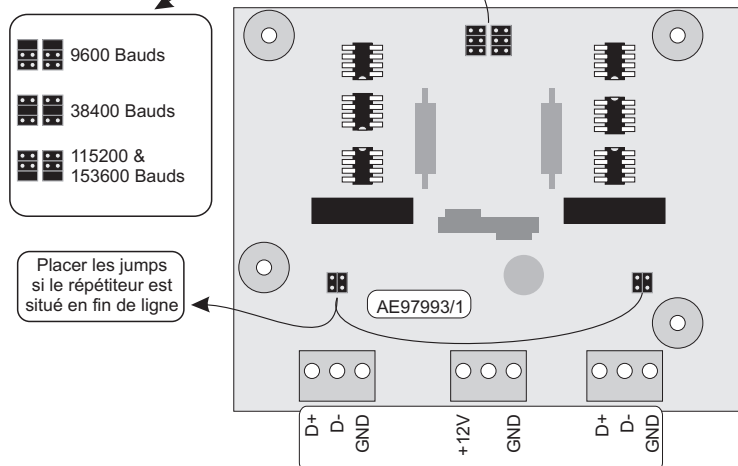

Autres versions :

la carte avec boîtier (DBM-1412) , la carte avec boîtier et alimentation (DBM-1422)

Livraison :

avec plan de câblage

Accessoires :

pas d'accessoire disponible




Rue de la Gare, 30
1420 Braine-l'Alleud

Belgique

☎ : +32.(0)2/389.16.40
☎ : +32.(0)2/387.14.02

Site internet : www.dinec.be

Votre distributeur :

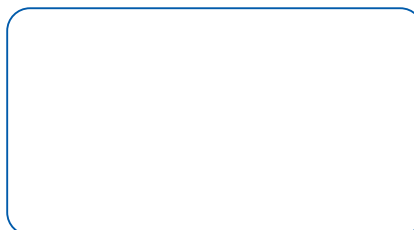

PROD0490-12/08/10